

Der XLOCK App Guide

XLOCK Smart Wandleser
NFC / BLE / PIN



THE KEYS OF THE FUTURE

Inhalt



DOWNLOAD
(SEITE 4)



XLOCK
ACCOUNT
ERSTELLEN
(SEITE 5)



NEUES XLOCK
HINZUFÜGEN
(SEITEN 6-8)



NEUES
GATEWAY
HINZUFÜGEN
(SEITEN 9-10)



HOME SCREEN
(SEITE 9)



NFC TAGS
ENTFERNEN/
HINZUFÜGEN
(SEITEN 12-17)



PIN CODES
HINZUFÜGEN
(SEITEN 18-26)



BLUETOOTH
ENT-/
VERRIEGELUNG
(SEITEN 18-19)



REMOTE
UNLOCK
(SEITE 20)



HISTORIE (LOGS)
(SEITE 21)



XLOCK
EINSTELLUNGEN
(SEITEN 31-42)



GRUPPEN
VERWALTEN
(SEITEN 43-48)



XLOCK
ACCOUNT
VERWALTEN
(SEITE 49)



Download

X LOCK


Unlock your imagination.

XLock - Admin




XLock - Admin




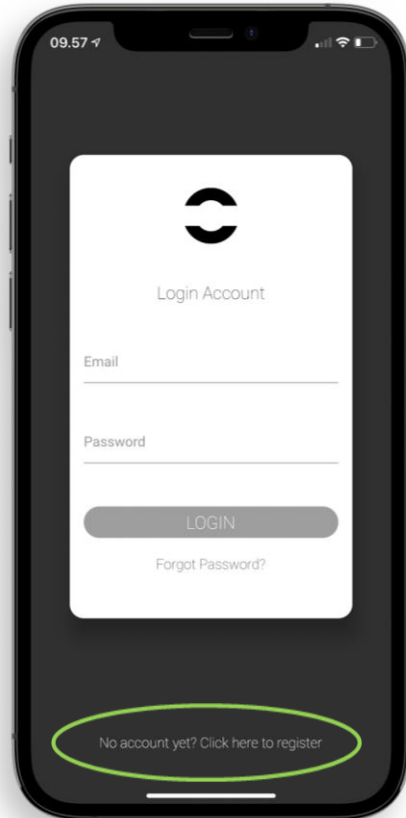


1. Tippen Sie auf den oben gezeigten Button.

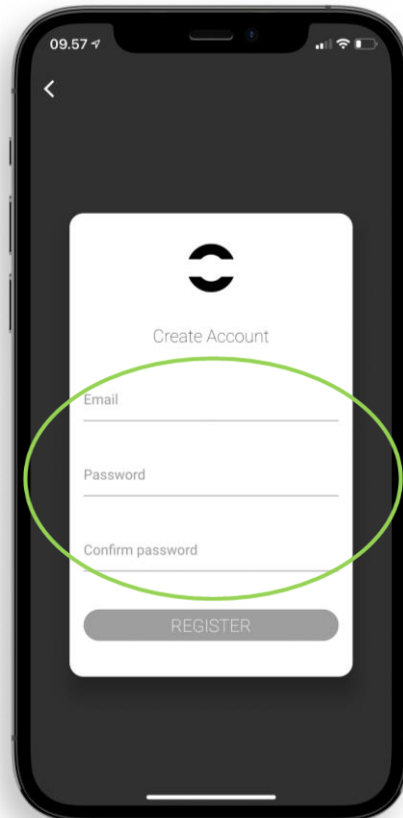


2. Geben Sie Ihre Email Adresse ein und wählen Sie ein Passwort aus. Zum bestätigen, Passwort erneut eintippen.

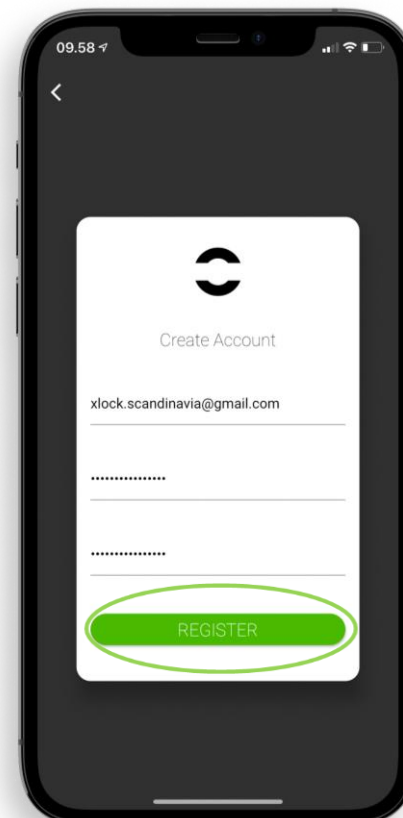


3. Tippen Sie auf **Registrieren**.

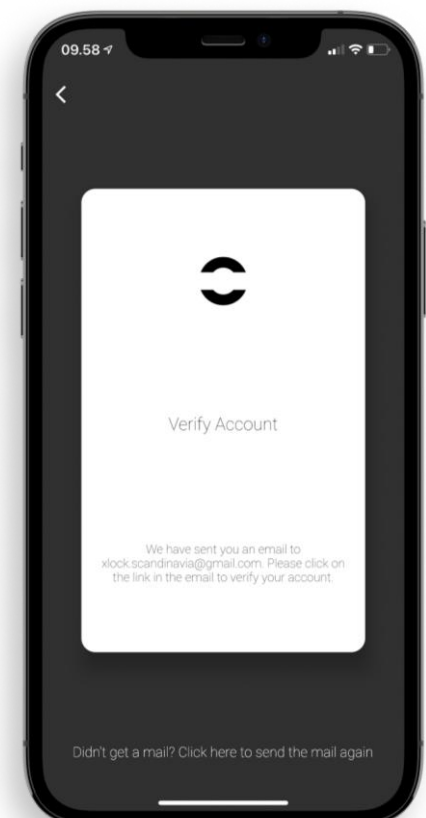


4. Verifizieren Sie Ihren Account indem Sie auf den Bestätigungslink tippen, der an Ihre Email Adresse versendet wurde. (Gegeben falls den Spam Ordner überprüfen)

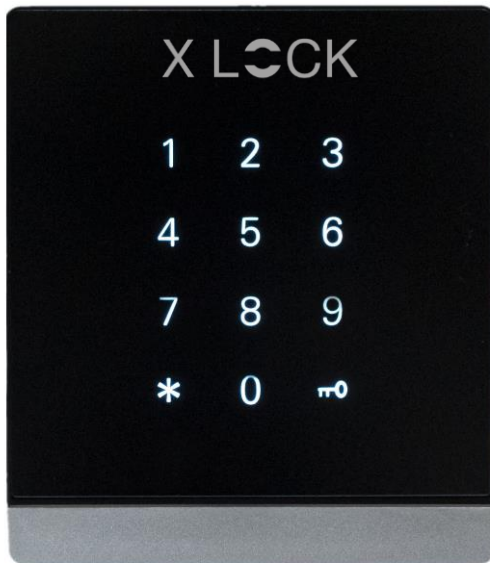


1. Halten Sie Ihr XLOCK bereit.

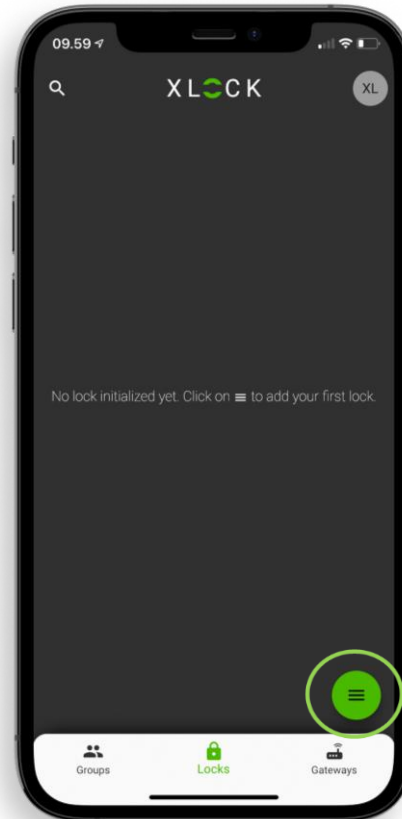


2. Tippen Sie auf den Button an der unteren rechten Ecke.

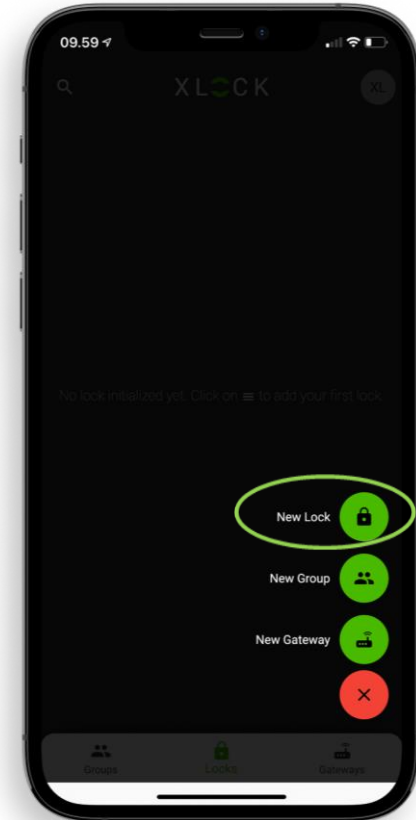


3. Tippen Sie auf **Neues Schloss.**

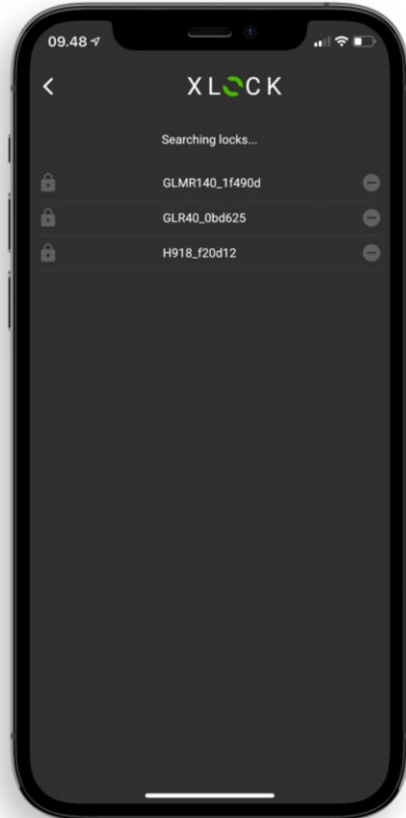


4. Alle XLOCK in der Nähe werden angezeigt.

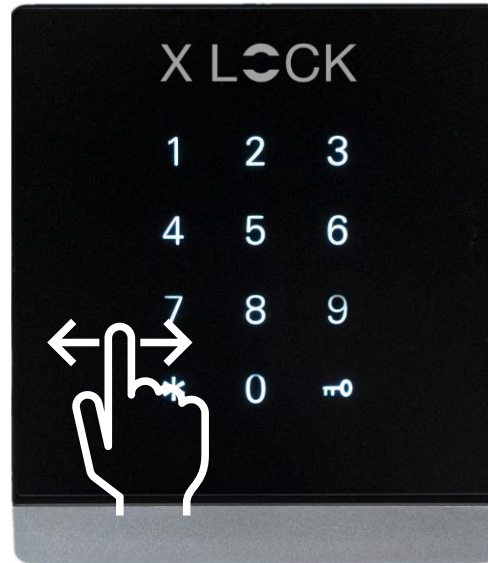


5. Aktivieren Sie Ihr XLOCK indem Sie über das Ziffernfeld streichen.

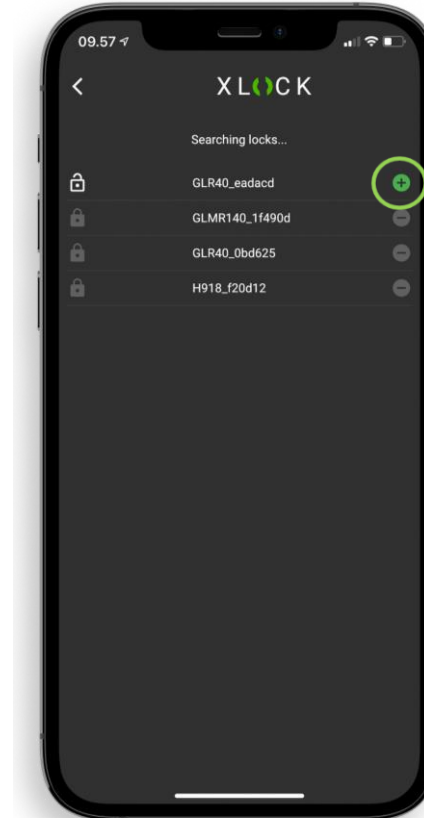

6. Nun wird Ihr Schloss auf der Liste der in der Nähe Verfügbaren XLOCK angezeigt. Tippen Sie auf das +, um Ihr XLOCK hinzuzufügen.

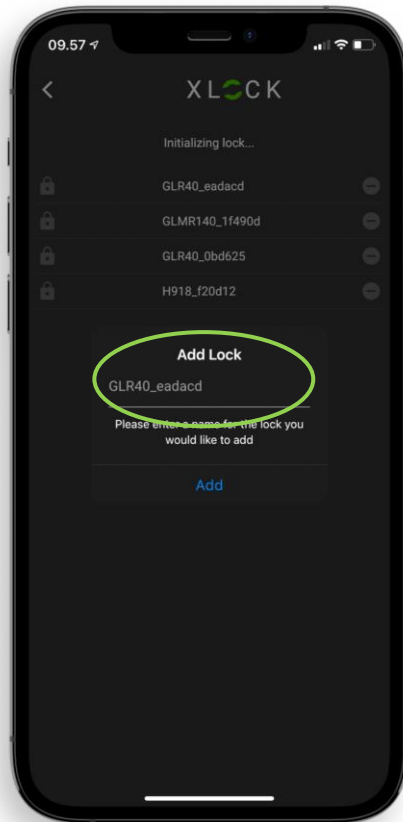

7. Geben Sie einen Namen für Ihr XLOCK ein.

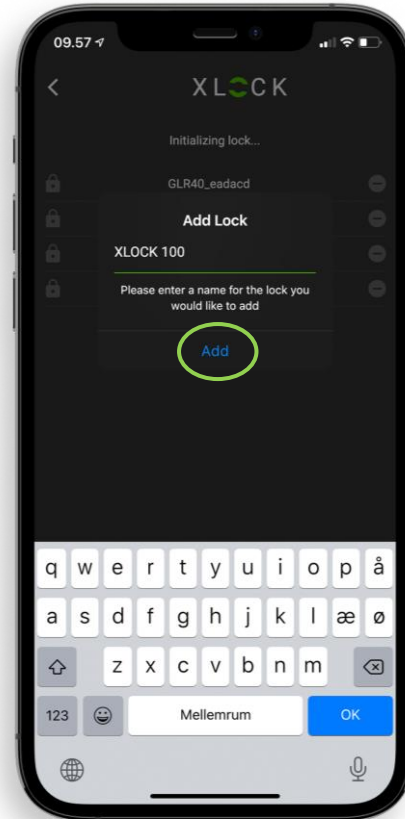

8. Tippen Sie auf hinzufügen.




9. Ihr XLOCK wurde nun erfolgreich mit der App verknüpft und ist nun auf dem Startbildschirm sichtbar.




Neues Gateway hinzufügen




3. Tippen Sie auf das Icon an der unteren rechten Ecke.

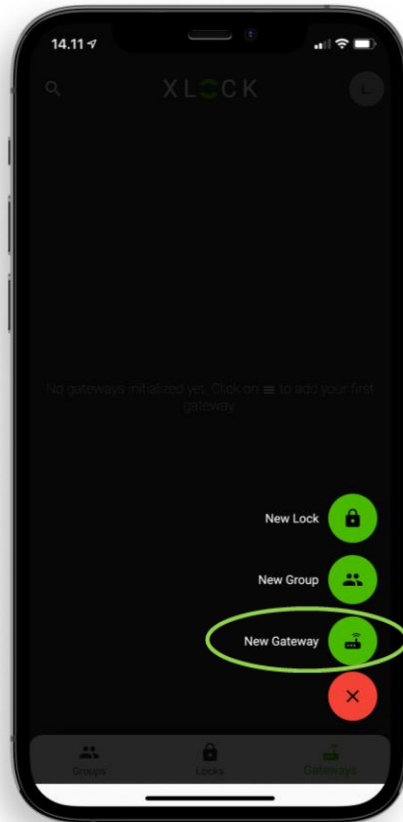


2. Tippen Sie auf Neues Gateway.

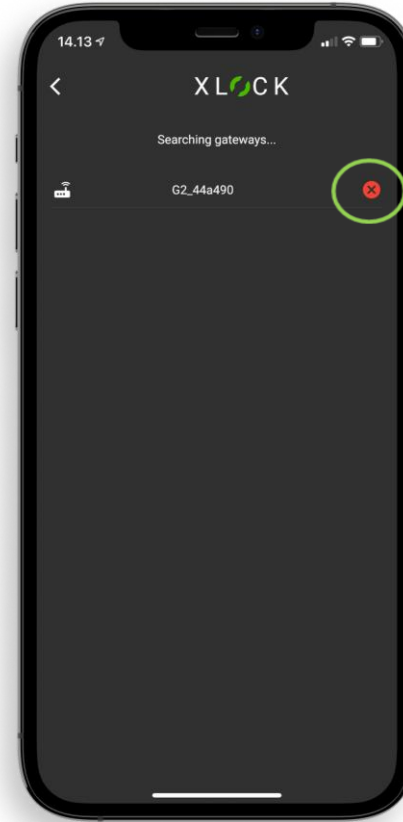

3. Tippen Sie wie angezeigt, auf den roten Button.

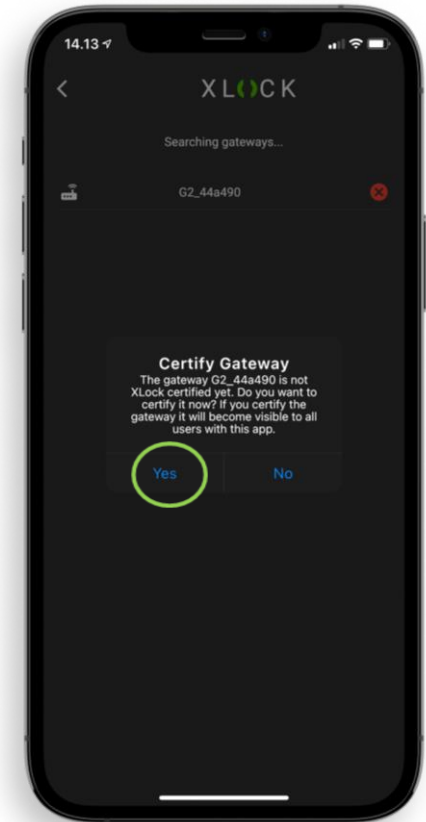

4. Tippen Sie auf Ja.

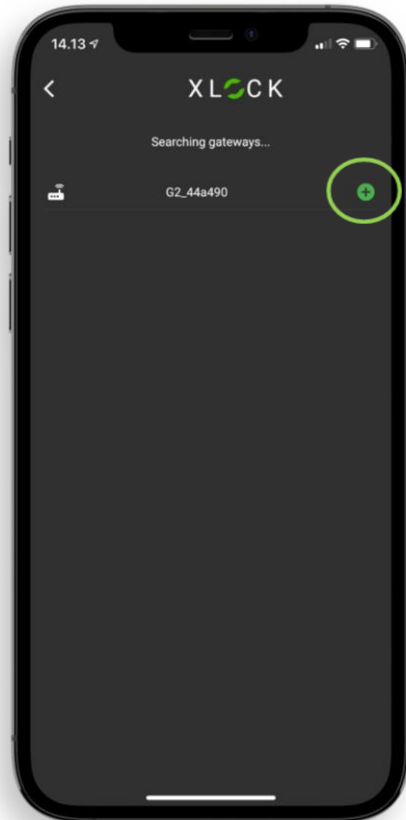

5. Tippen Sie wie angezeigt, auf den grünen Button.



6. Wählen Sie ein WLAN Netzwerk aus, geben Sie das Passwort und einen Namen für das Gateway ein.



7. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



8. Das Gateway wurde erfolgreich hinzugefügt.



Startbildschirm - Bedeutungen der Icons

Nach einem XLOCK suchen

Schlüssel: Sie sind der Admin
Schloss: Die XLOCK ist ent-/verriegelt
Karte: XLOCK unterstützt NFC Tags
Nr.-Feld: XLOCK unterstützt Pincodes
Fingerabdruck: XLOCK unterstützt Biometrie

Liste der aktiven XLOCK

Ihre Gruppen

Ihre Gateways

Neues Schloss, neue Gruppe oder neues Gateway hinzufügen


Batterie-Status der einzelnen XLOCK

Signalstärke des mit den Schlössern verbundenen Gateways


The image shows a smartphone screen with the XLOCK app interface. At the top, there is a search icon and a signal strength indicator. The main area displays a list of active XLOCK devices, each with a unique icon representing its type (e.g., padlock, smartbox, handle). At the bottom, there is a navigation bar with three icons: 'Groups', 'Locks', and 'Gateways'. A menu icon is also visible in the bottom right corner. Green arrows point from text labels to these specific elements on the screen.




NFC Tag hinzufügen (Karte oder Anhänger)

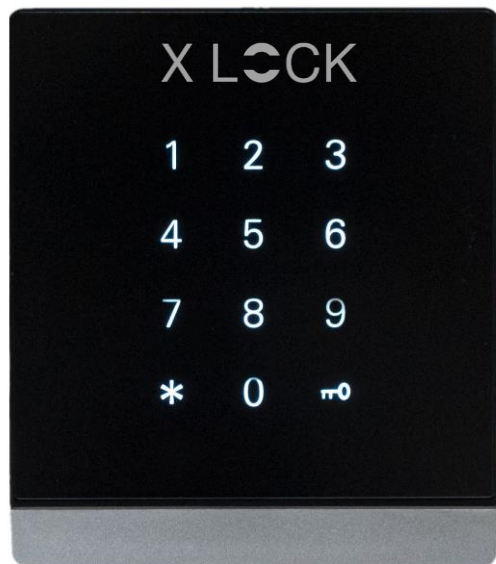


1. Halten Sie Ihr NFC Tag und Ihr XLOCK bereit.

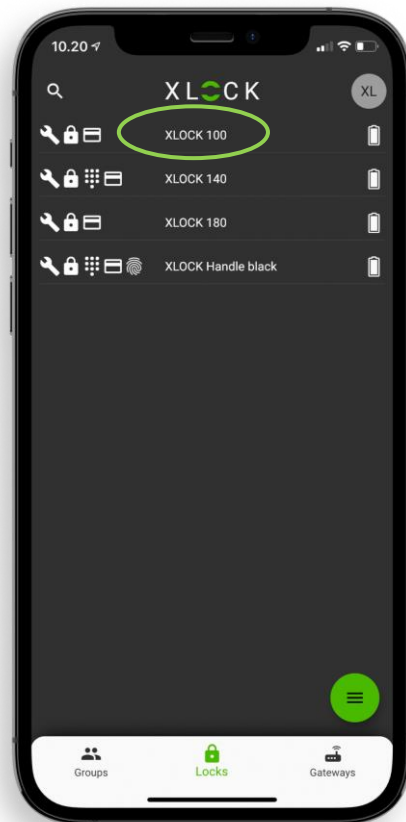

2. Tippen Sie auf das XLOCK, auf dem Sie ein NFC Tag verknüpfen möchten.

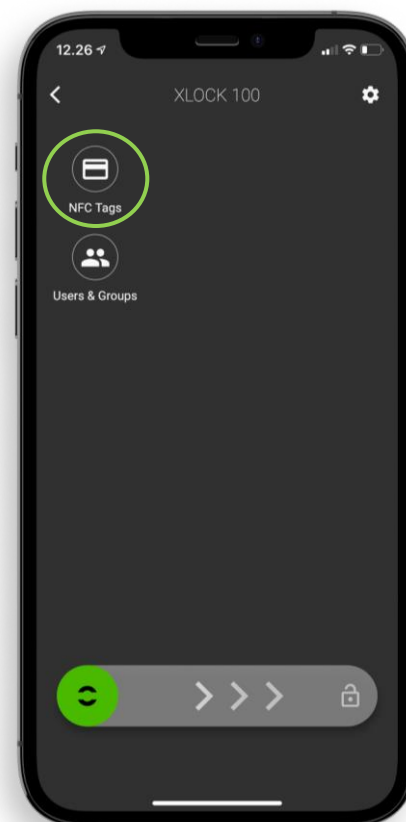


3. Tippen Sie auf NFC Tags.

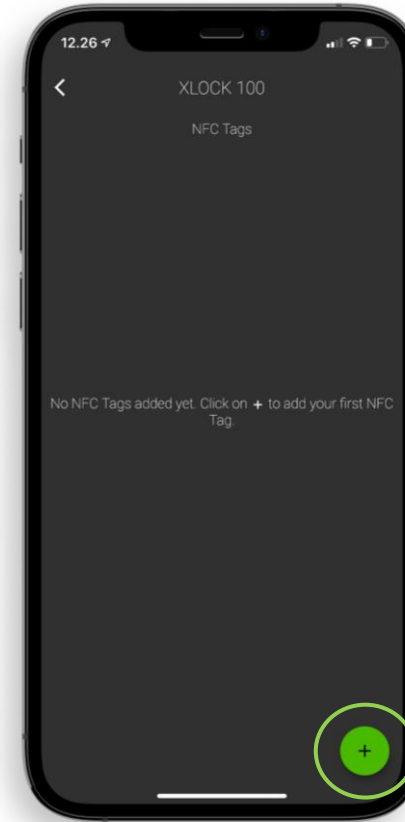

4. Tippen Sie auf das +, um ein NFC Tag hinzuzufügen.



NFC Tag hinzufügen (Karte oder Anhänger)

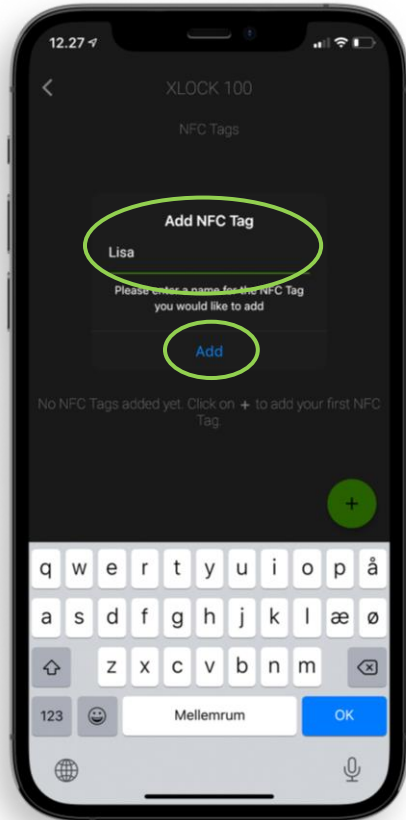

5. Geben Sie einen Namen für Ihren NFC Tag ein. Tippen Sie danach auf **hinzufügen**.




6. Das Handle signalisiert wenn es bereit ist, halten Sie nun Ihr NFC Tag wie im Bild angezeigt, an das Lesefeld des Gerätes.




7. Ihr NFC Tag wurde erfolgreich hinzugefügt und ist nun einsatzbereit.



NFC Tag entfernen (Karte oder Anhänger)

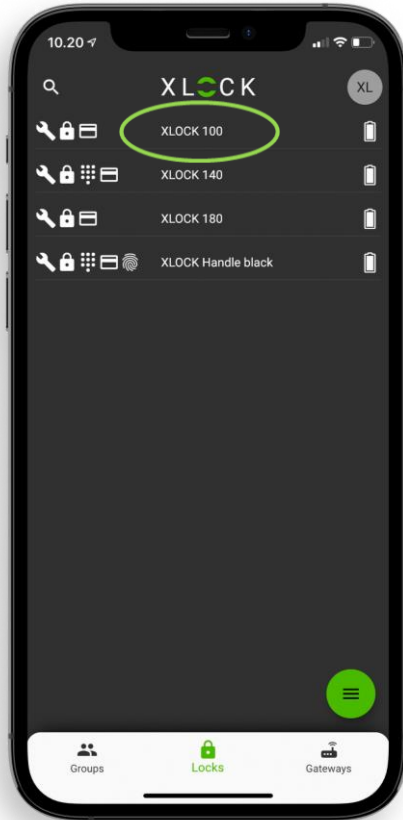

1. Tippen Sie auf das XLOCK, bei dem Sie ein NFC Tag entfernen möchten.

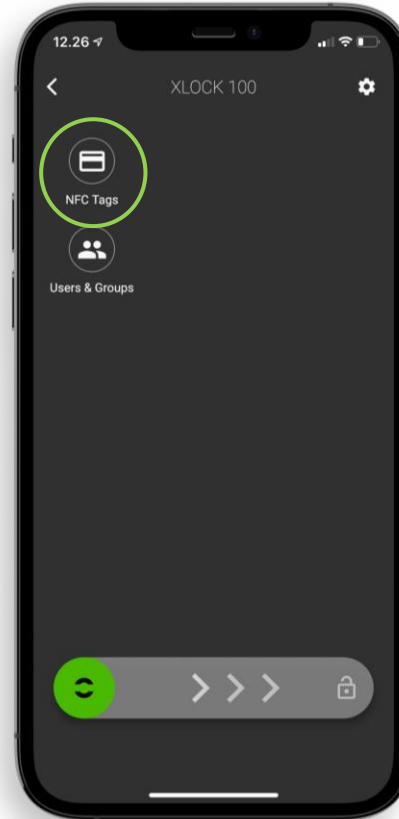


2. Tippen Sie auf NFC Tags.




3. Tippen Sie auf das Papierkorb Symbol.



NFC Tag entfernen (Karte oder Anhänger)

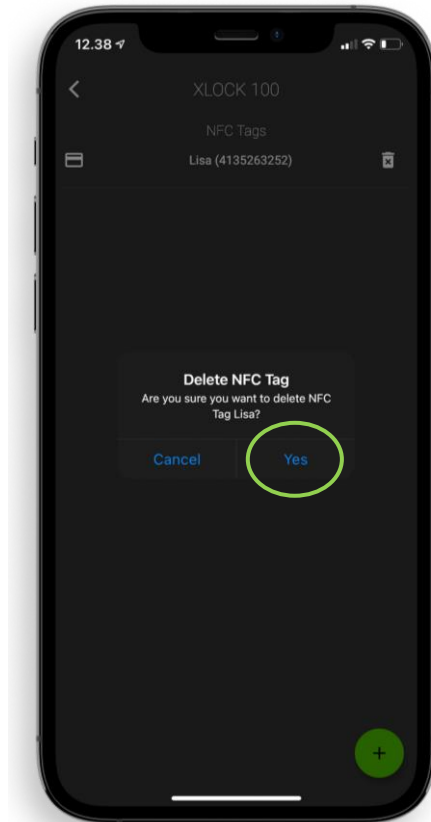

4. Bestätigen Sie mit **Ja**.

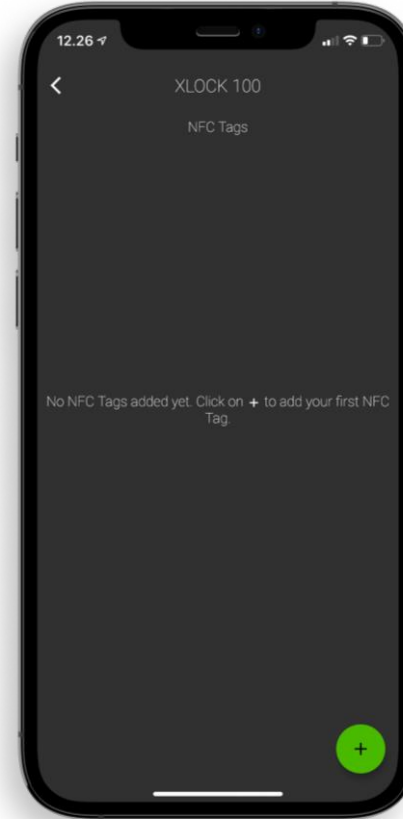


5. Das NFC Tag wurde erfolgreich entfernt.




NFC Tag (Karte oder Anhänger) via Gateway verteilen


!ACHTUNG!
FÜR DIESES FEATURE IST EIN GATEWAY NOTWENIG!

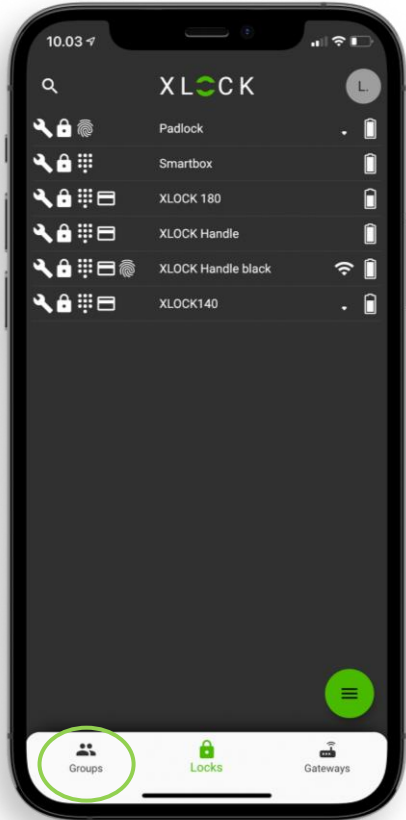


1. Tippen Sie wie angezeigt, auf Gruppen.

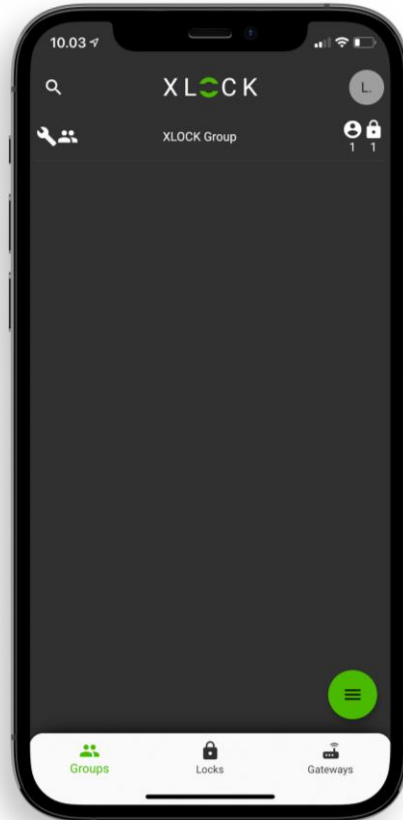

2. Tippen Sie auf die Gruppe, auf der Sie einen NFC Tag hinzufügen möchten.

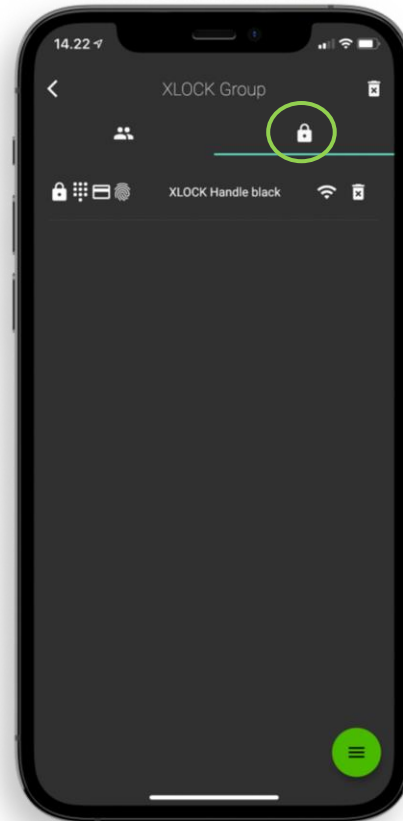

3. Tippen Sie wie angezeigt, auf das Schloss Symbol.

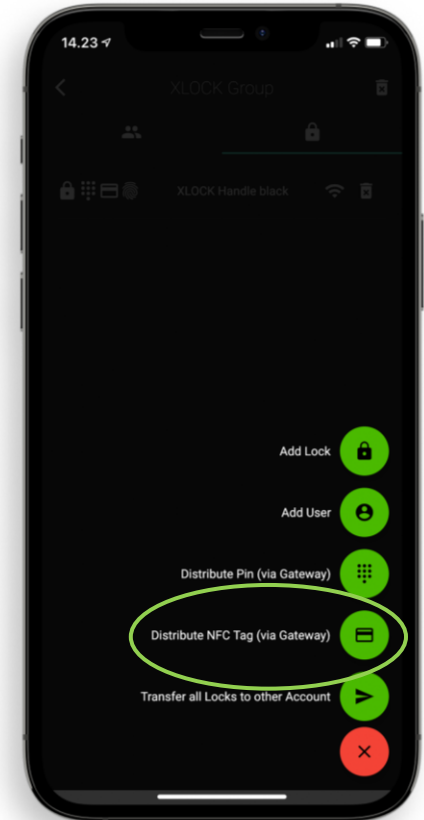


4. Tippen Sie auf NFC Tag Berechtigung verteilen (über Gateway).




NFC Tag (Karte oder Anhänger) via Gateway verteilen


!ACHTUNG!
FÜR DIESES FEATURE IST EIN GATEWAY NOTWENIG!

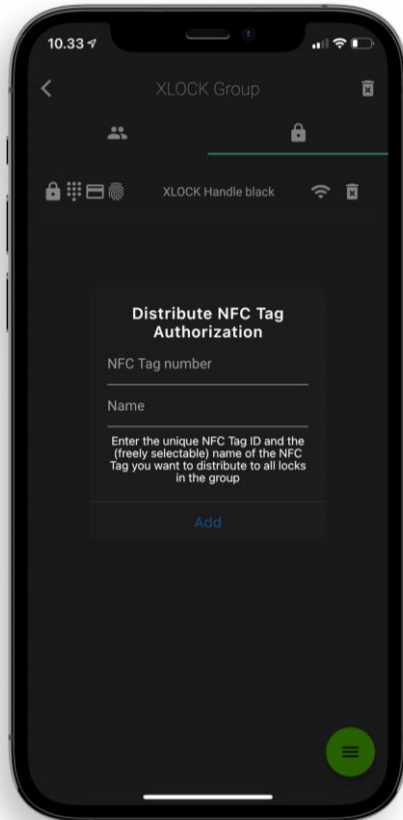


5. Geben Sie die NFC Tag Nummer* und einen Namen für das NFC Tag ein.

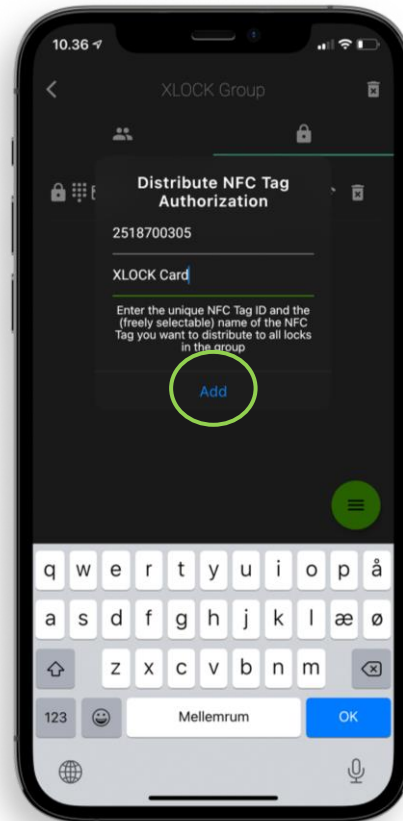

6. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.

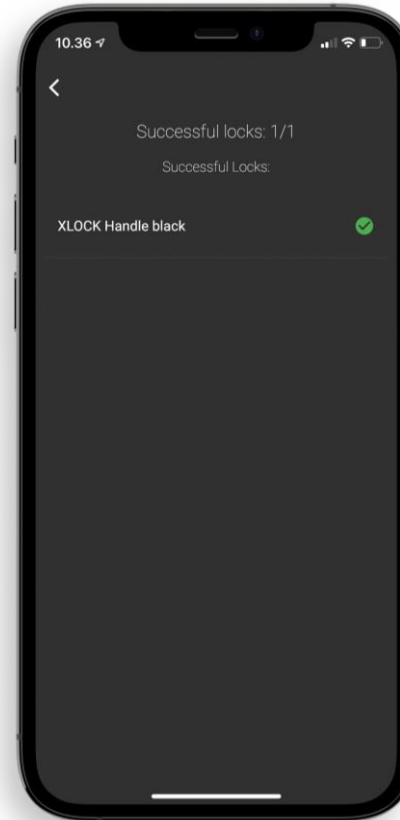

7. Das NFC Tag wurde nun zu allen Schlössern in der Gruppe hinzugefügt (In diesem Fall befindet sich nur ein Schloss in der Gruppe).

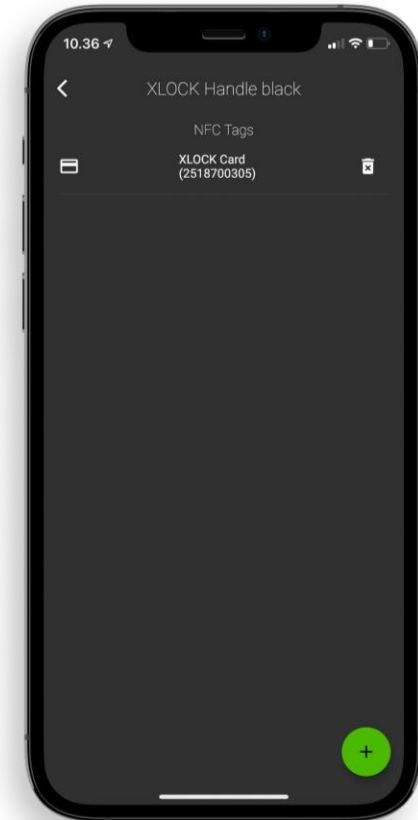

7. Der NFC Tag ist nun bei jedem XLOCK auffindbar.

*Wo finde ich die NFC Tag Nummer? Kontaktieren Sie einen unserer Vertriebspartner für Hilfe.



Permanenter PIN Code erstellen


! ACHTUNG !

Wenn Ihr XLOCK mit einem Pin Code entsperrt wird, muss immer mit dem Schloss Symbol in der unteren rechten Ecke bestätigt werden.


XLOCK

Unlock your imagination.


Wenn ein PIN Code erstellt wird, ist es wichtig darauf zu achten, dass die Uhrzeit des XLOCK korrekt eingestellt ist. (Siehe Seite 38)

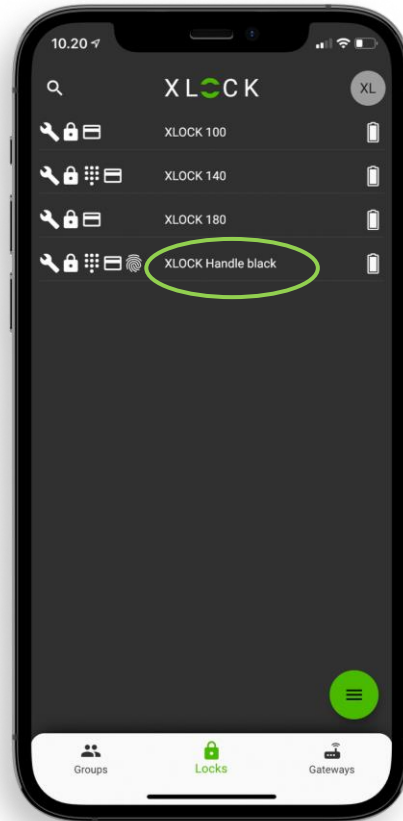

1. Tippen Sie auf den XLOCK, auf der Sie einen permanenten Pin Code erstellen möchten.

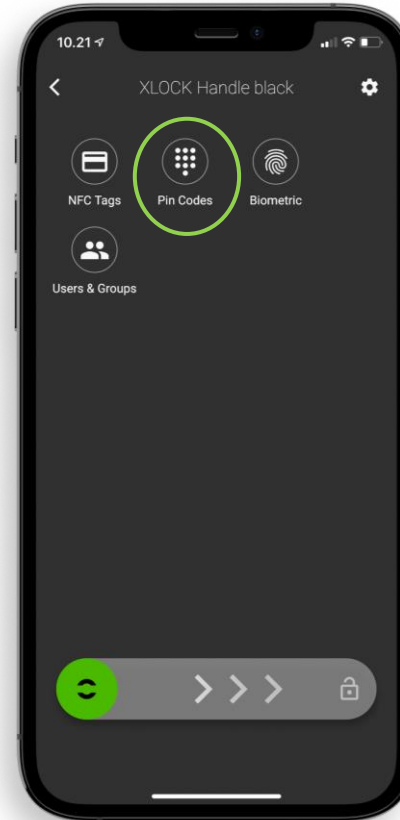

2. Tippen Sie auf PIN Codes.

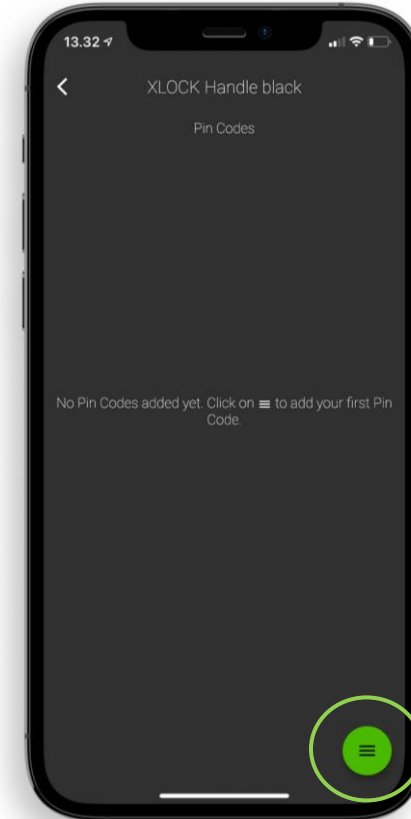

3. Tippen Sie auf das Icon an der unteren rechten Ecke.




Permanenter PIN Code erstellen

! ACHTUNG !


Wenn Ihr XLOCK mit einem Pin Code entsperrt wird, muss immer mit dem Schloss Symbol in der unteren rechten Ecke bestätigt werden.

XLOCK


Unlock your imagination.

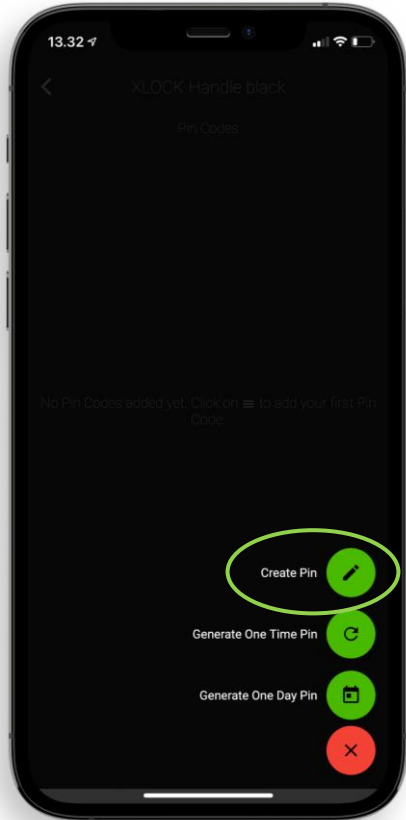

4. Tippen Sie auf
PIN Erstellen.

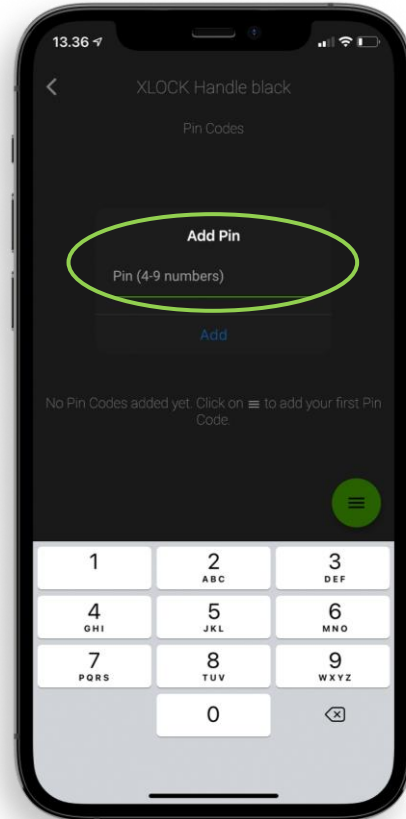

5. Geben Sie eine beliebige,
4-9 stellige, Nummer ein.

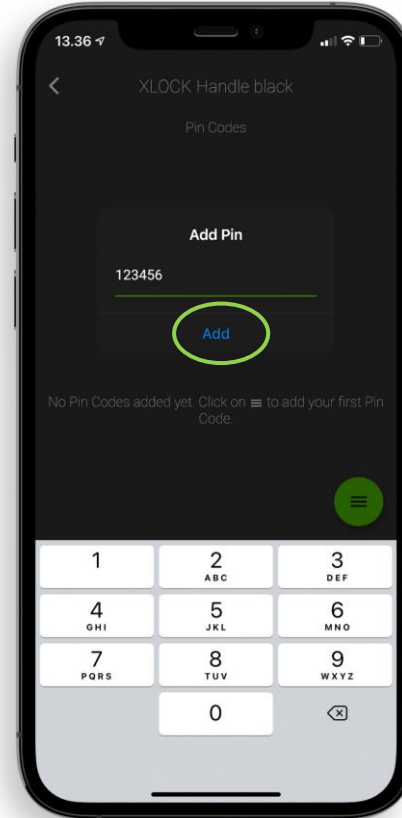

6. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.



7. Ihr Pin Code wurde nun
erfolgreich erstellt und muss nur
noch aktiviert werden.




Permanenten PIN Code erstellen

! ACHTUNG !

Wenn Ihr XLOCK mit einem Pin Code entsperrt wird, muss immer mit dem Schloss Symbol in der unteren rechten Ecke bestätigt werden.

X LOCK

Unlock your imagination.

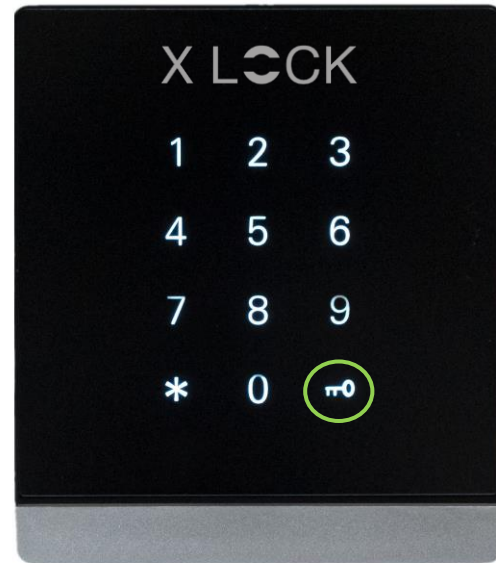

8. Geben Sie Ihr Pin Code auf dem XLOCK ein und bestätigen Sie den Code, indem Sie auf das Schlüssel Symbol in der unteren rechten Ecke drücken.



9. Ihr Pin Code wurde nun erfolgreich erstellt und ist einsatzbereit.



Temporären Pin Code erstellen


! ACHTUNG !

Wenn Ihr XLOCK mit einem Pin Code entsperrt wird, muss immer mit dem Schloss Symbol in der unteren rechten Ecke bestätigt werden.


XLOCK

Unlock your imagination.


Wenn ein PIN Code erstellt wird, ist es wichtig darauf zu achten, dass die Uhrzeit des XLOCK korrekt eingestellt ist. (Siehe Seite 38)

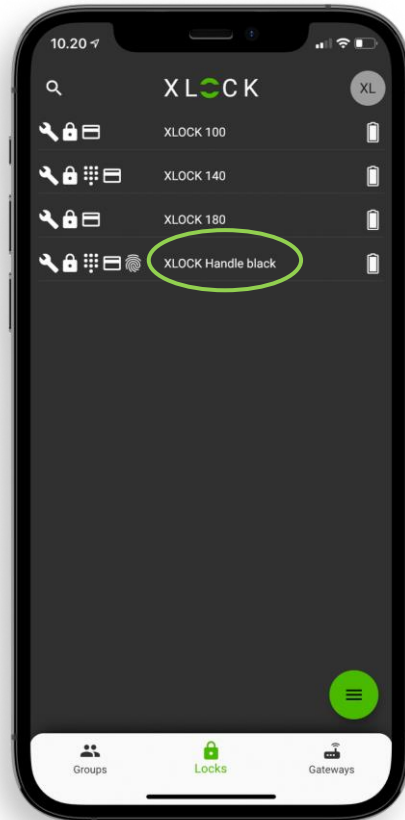

1. Tippen Sie auf den XLOCK, bei dem Sie einen temporären Pin Code erstellen möchten.

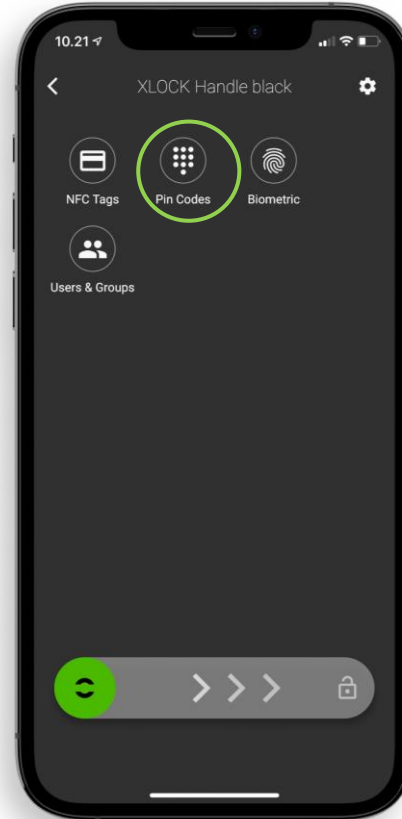

2. Tippen Sie auf **PIN Codes**.

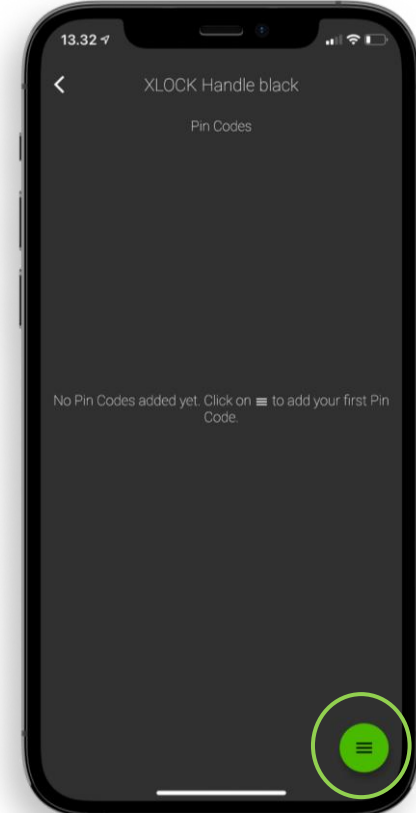


3. Tippen Sie auf das Icon an der unteren rechten Ecke.




Temporären Pin Code erstellen

! ACHTUNG !


Wenn Ihr XLOCK mit einem Pin Code entsperrt wird, muss immer mit dem Schloss Symbol in der unteren rechten Ecke bestätigt werden.

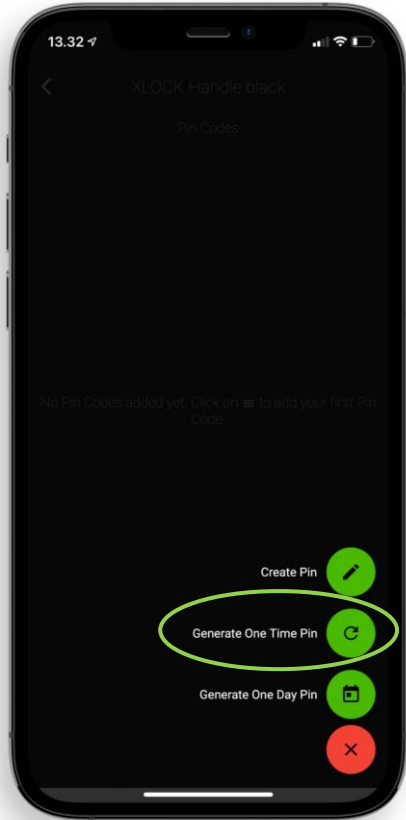

4. Tippen Sie auf Einmal PIN Generieren.

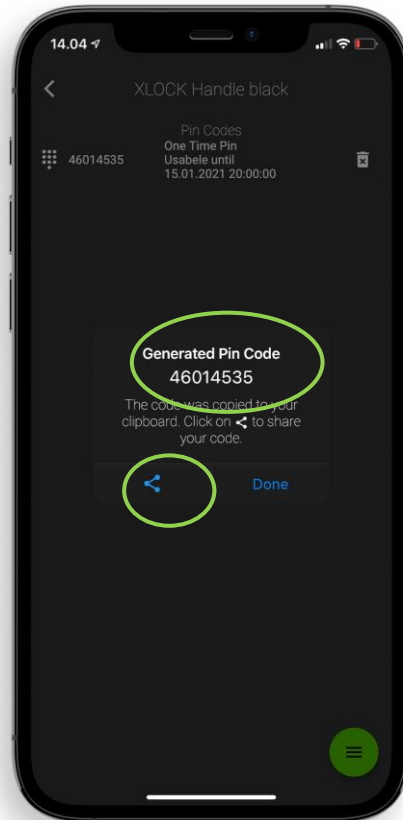

5. Der Einmal Pin Code ist nun erstellt und kann, indem Sie auf das **Teilen** Symbol tippen, versendet werden.

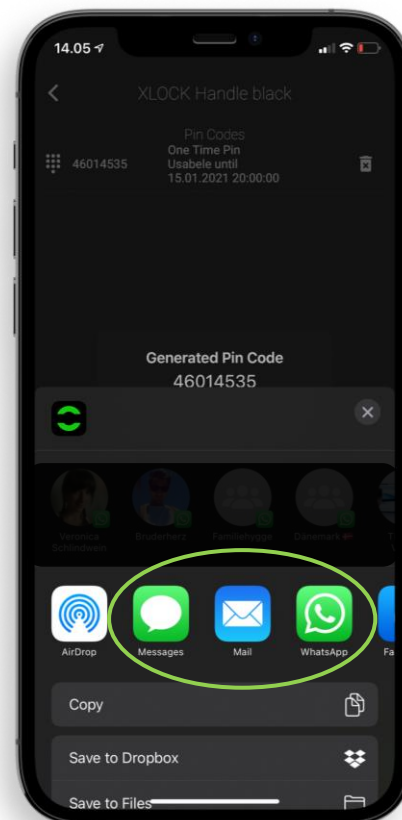

6. Teilen Sie den Einmal Pin Code via Mail, SMS und WhatsApp.



7. Ihr Einmal Pin Code ist nun aktiv und wird automatisch nach einmaligem Gebrauch gelöscht.



Zeitgesteuerten Pin Code erstellen


! ACHTUNG !

Wenn Ihr XLOCK mit einem Pin Code entsperrt wird, muss immer mit dem Schloss Symbol in der unteren rechten Ecke bestätigt werden.


X LOCK

Unlock your imagination.


Wenn ein PIN Code erstellt wird, ist es wichtig darauf zu achten, dass die Uhrzeit des XLOCK korrekt eingestellt ist. (Siehe Seite 38)

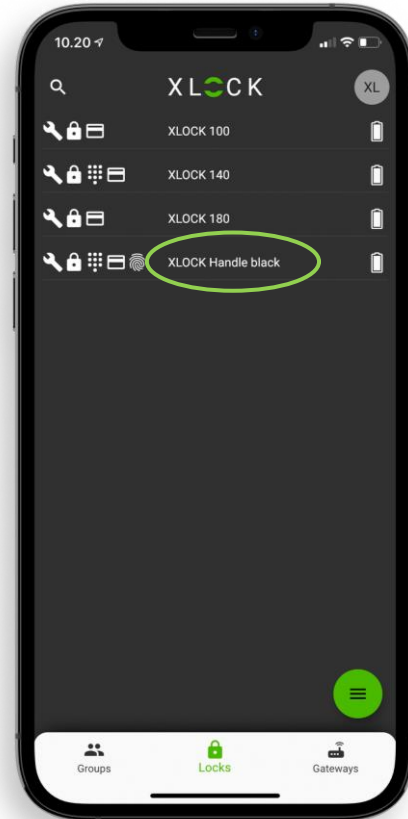

1. Tippen Sie auf den XLOCK, auf dem Sie einen Ein-Tages Pin Code erstellen möchten.

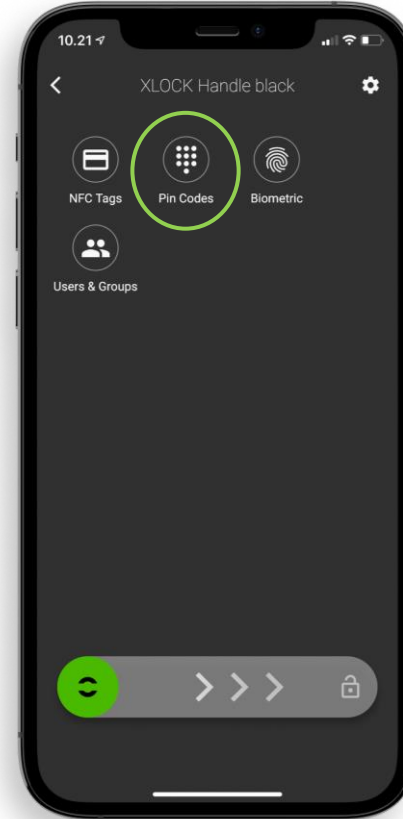

2. Tippen Sie auf **PIN Codes**.

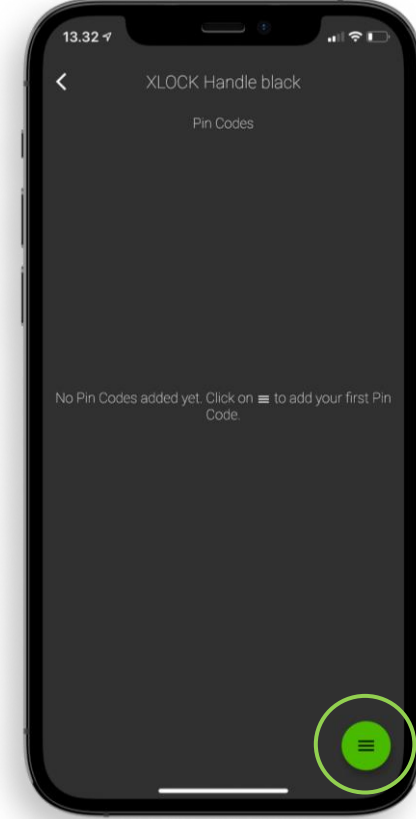


3. Tippen Sie auf das Icon an der unteren rechten Ecke.




Ein-Tages (24h) Pin Code erstellen

! ACHTUNG !


Wenn Ihr XLOCK mit einem Pin Code entsperrt wird, muss immer mit dem Schloss Symbol in der unteren rechten Ecke bestätigt werden.

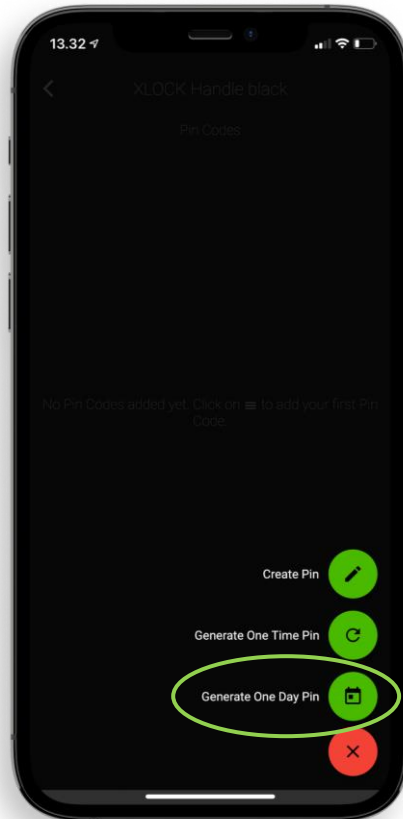

4. Tippen Sie auf **Ein Tag PIN Generieren**.

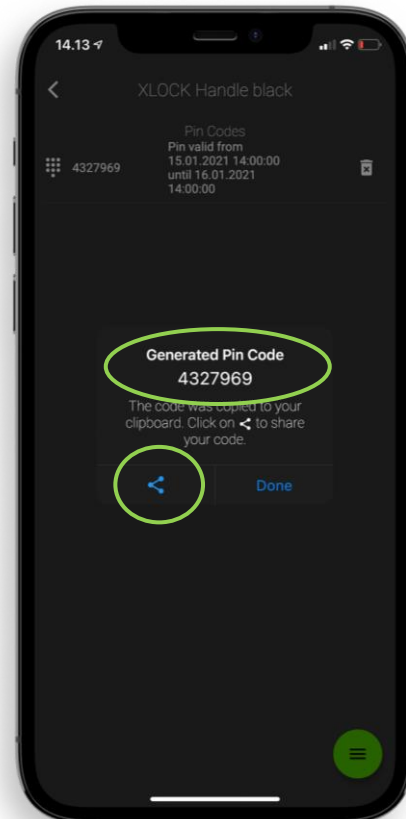

5. Der Ein Tag PIN Code ist nun erstellt und kann, indem Sie auf das **Teilen** Symbol tippen, versendet werden.

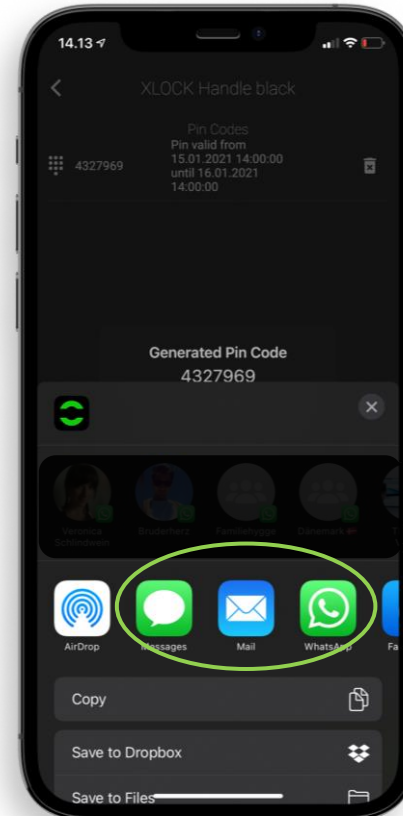

6. Teilen Sie den Ein Tag PIN Code via Mail, SMS und WhatsApp.



7. Ihr Ein Tages PIN Code ist nun für 24h aktiv und wird danach automatisch gelöscht.




Pin Codes mit Gateway verteilen


! ACHTUNG !
FÜR DIESES FEATURE IST EIN GATEWAY NOTWENIG!




1. Tippen Sie auf Gruppen.

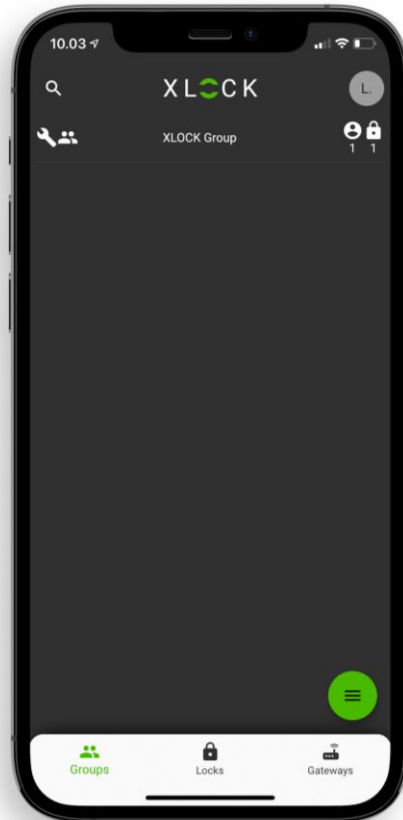

2. Wählen Sie die Gruppe aus, auf dem Sie den PIN Code verteilen möchten.

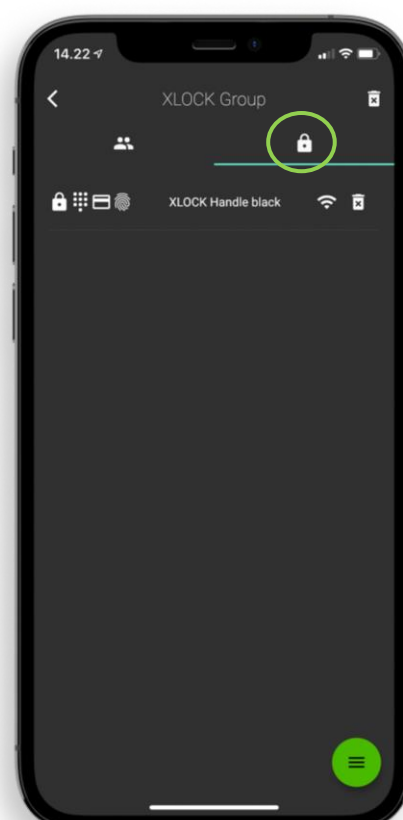

3. Tippen Sie auf das Schloss Symbol .

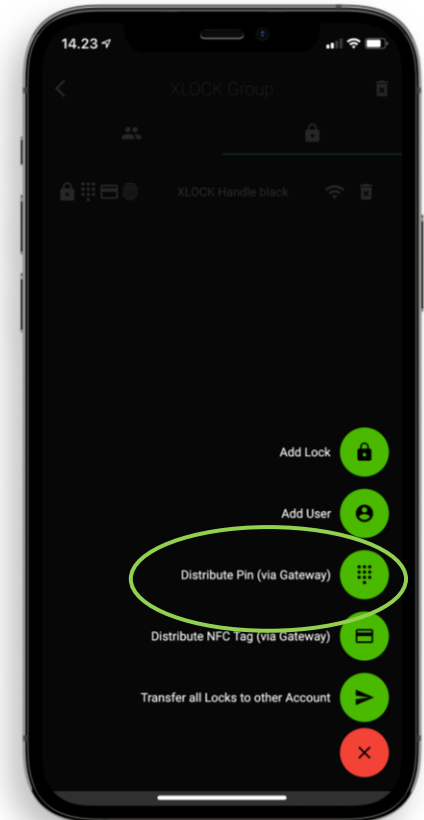


4. Tippen Sie auf PIN verteilen (über Gateway).




Pin Codes mit Gateway verteilen


! ACHTUNG !
FÜR DIESES FEATURE IST EIN GATEWAY NOTWENIG!

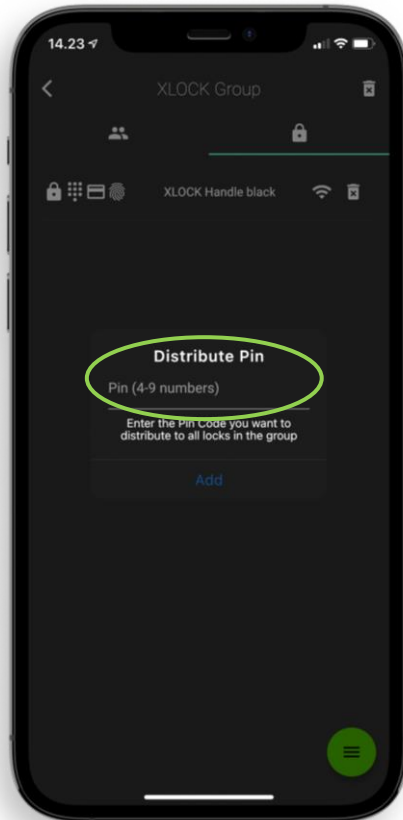


5. Geben Sie ein Pin Code ein.

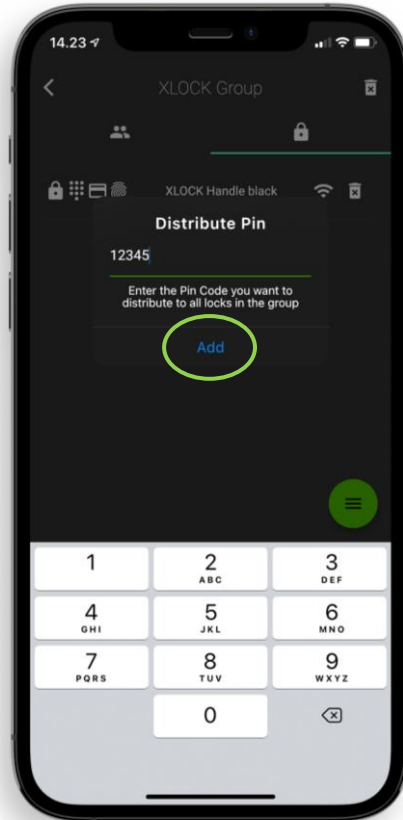

6. Tippen Sie auf hinzufügen.

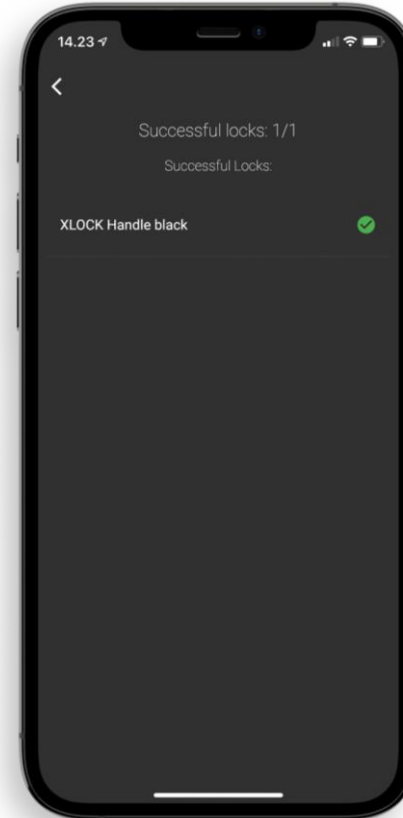

7. Der PIN Code wurde nun auf alle XLOCK in der Gruppe verteilt (In diesem Fall ist nur ein XLOCK in der Gruppe).

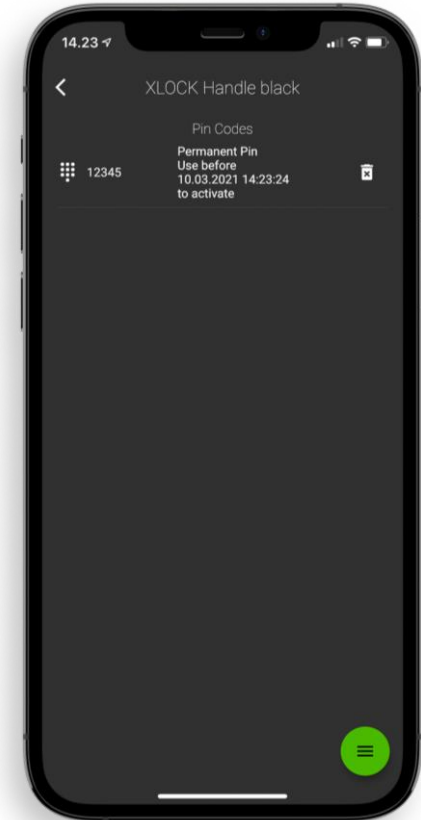


8. Der PIN Code ist nun bei jedem XLOCK ersichtlich.




Bluetooth Ent-/ Verriegelung

! ACHTUNG !
IMMER DARAUFG ACHTEN,
DAS BLUETOOTH AUF IHREM SMARTPHONE AKTIV IST.


X LOCK
Unlock your imagination.

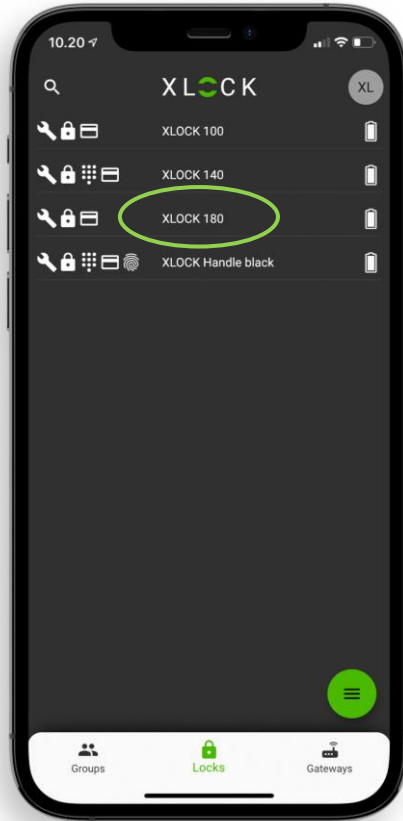

1. Tippen Sie auf den XLOCK, den Sie mit Bluetooth entsperren möchten.

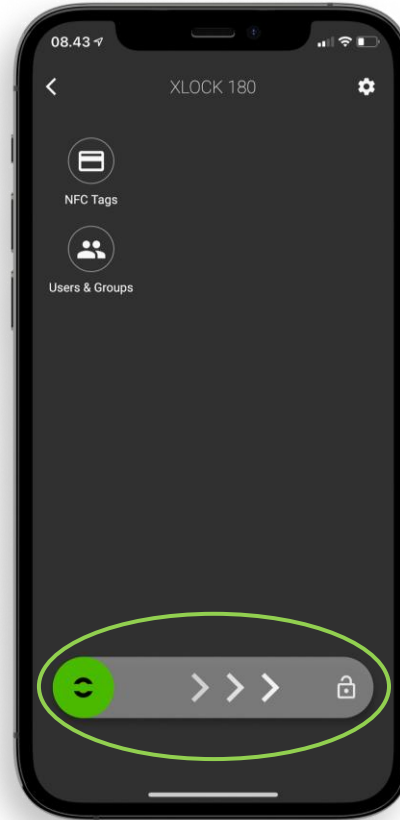

2. Wie im nächsten Schritt abgebildet, swipen Sie den Balken von Links nach Rechts.


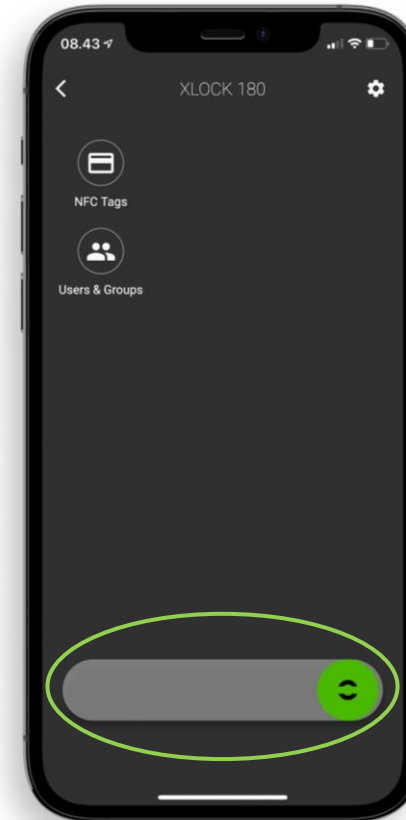


3. Nach Rechts swipen.



Bluetooth Ent-/ Verriegelung

! ACHTUNG !
IMMER DARAUF ACHTEN,
DAS BLUETOOTH AUF IHREM SMARTPHONE AKTIV IST.

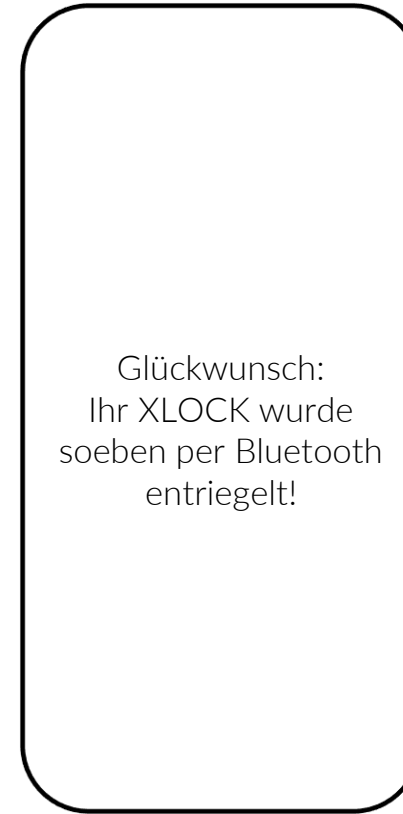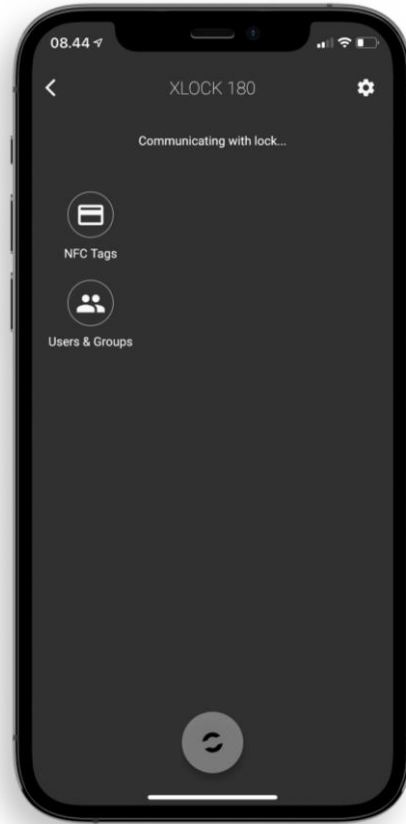


4. Die App kontaktiert nun das XLOCK.




Bitte stellen Sie sicher, das Entsperren über Gateway erlaubt aktiviert ist. (siehe Seite 36)



1. Tippen Sie auf den XLOCK, den Sie per Remote entsperren möchten.

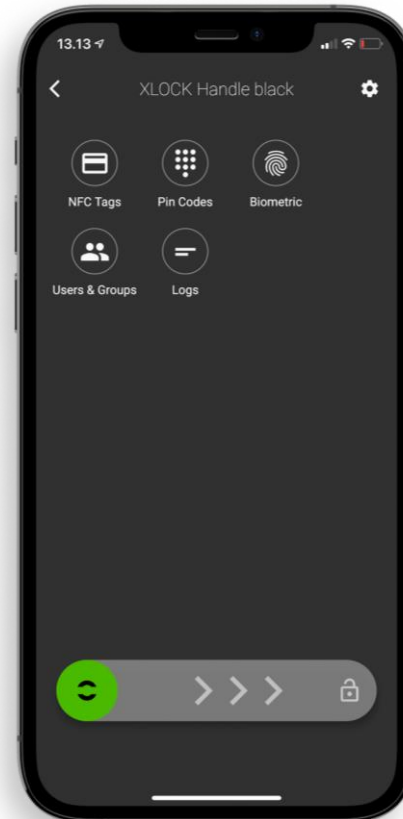


2. Swipen Sie den Balken von Links nach Rechts.

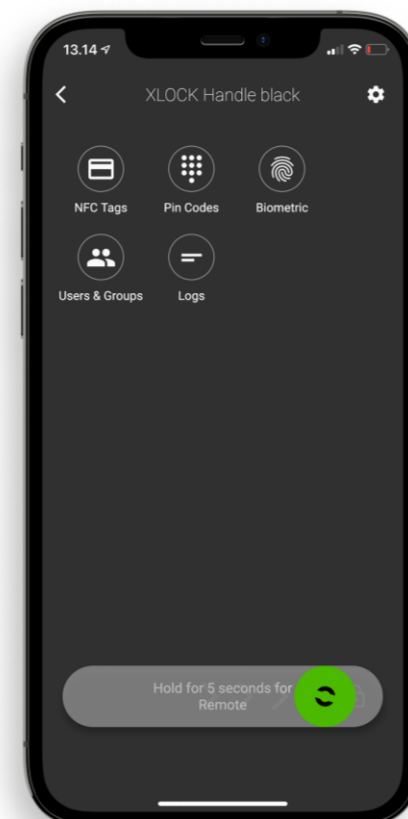


3. Für 5 Sekunden halten und für Remote Entspernung loslassen.




Um die neuesten Logs auszulesen, entsperren Sie Ihr XLOCK einmal via Bluetooth – Dadurch werden die neusten Logdaten auf die App übertragen.

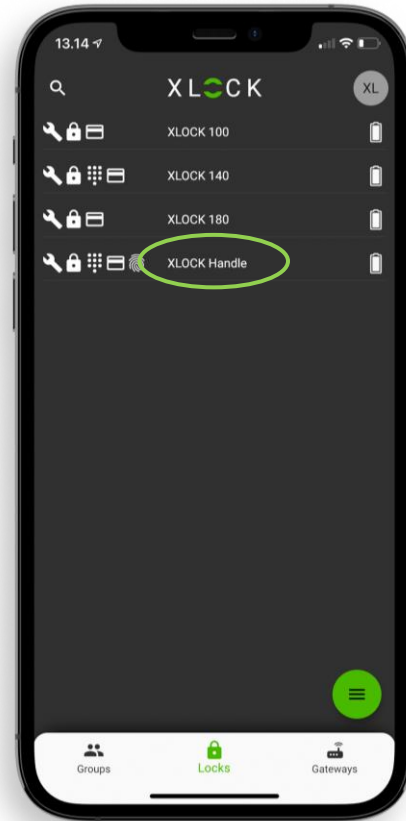

1. Tippen Sie auf das XLOCK, bei der Sie auf die Logs zugreifen möchten.

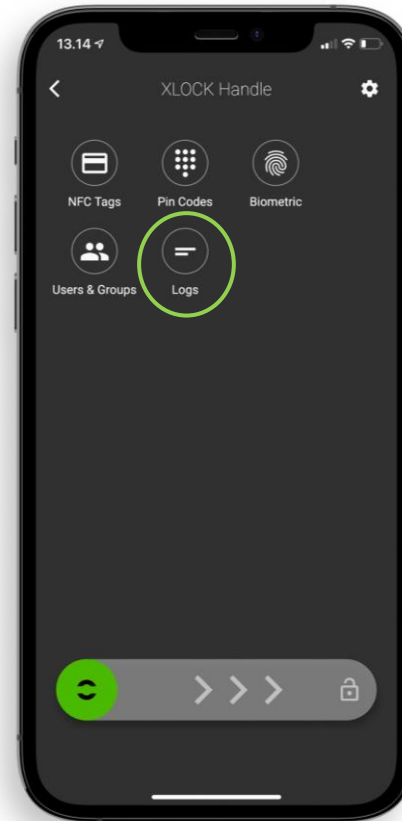


2. Tippen Sie auf **Historie**.

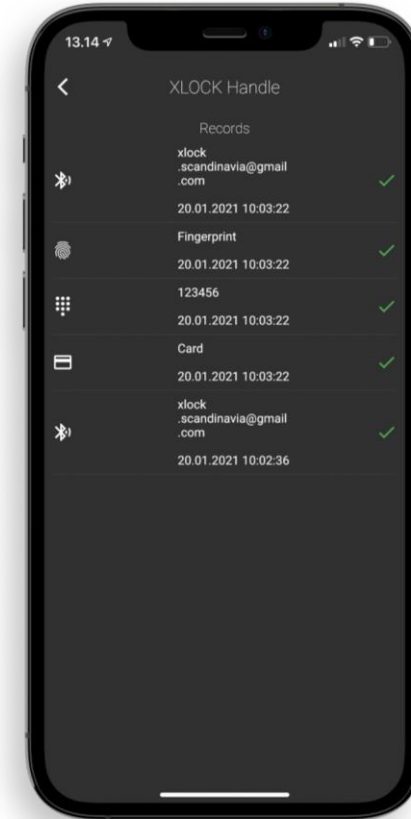


3. Nun sehen Sie, wann, von wem und mit welchem Feature das Schloss geöffnet wurde.




- **Namen ändern:** Ändern Sie den Namen Ihres XLOCK.
- **Remote Unlock erlauben:** Für dieses Feature ist ein Gateway erforderlich. Mit einem verbundenen Gateway können Sie Ihr XLOCK von überall auf der Welt entsperren (WLAN-Verbindung erforderlich).
- **Toggle Mode:**
 - Aktiv (ON): Das Schloss muss manuell ent- UND verriegelt werden.
 - Inaktiv (OFF): Das Schloss wird manuell entriegelt und automatisch nach 05 Sekunden wieder verriegelt.
- **Datum & Uhrzeit:** Die richtige Uhrzeit/Das richtige Datum einstellen (übernimmt Datum und Uhrzeit Ihres Smartphones). Das ist wichtig um einmal & Ein Tages Pin Codes zu generieren.
- **Soundmode überprüfen und anpassen:**
 - Aktiv (ON): Das Schloss sagt „UNLOCKED“ oder „LOCKED“, wenn es ent-, oder verriegelt wurde.
 - Inaktiv (OFF): Das Schloss signalisiert nicht wenn es ent-, oder verriegelt wurde (Kein Sound).
- **Auf einen anderen Account transferieren:** Jedes XLOCK kann auf einen anderen XLOCK Account transferiert werden; falls der Admin des XLOCK sich ändern sollte.

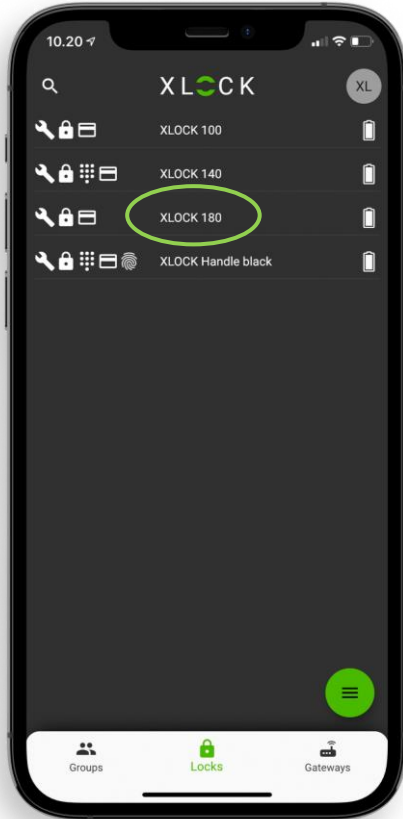


1. Tippen Sie auf den XLOCK, bei der Sie den Namen ändern möchten.

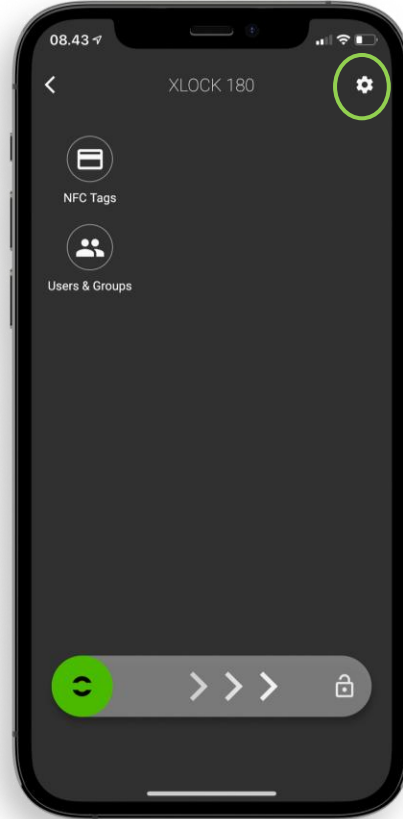


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

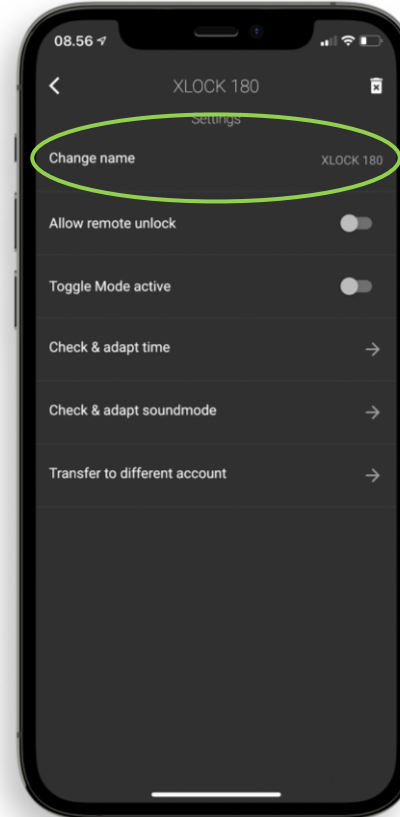


3. Tippen Sie auf den bestehenden Namen des XLOCK.

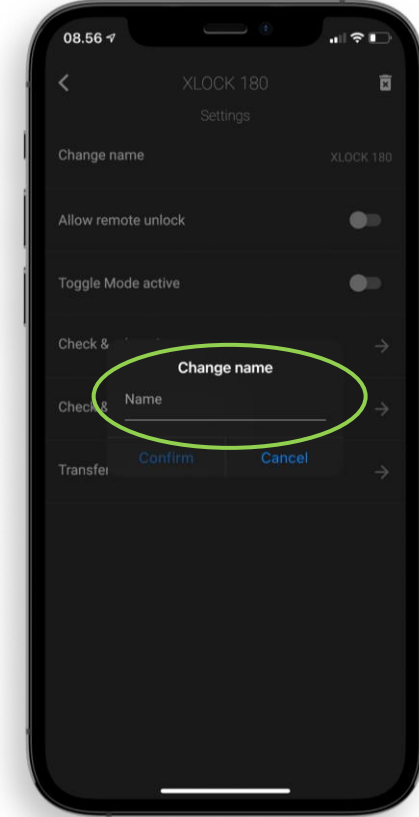


4. Geben Sie einen neuen Namen für Ihr XLOCK ein.

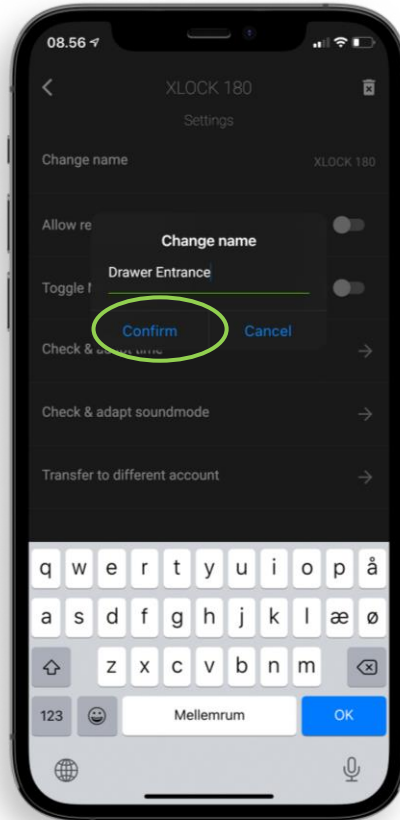


5. Tippen Sie auf **Bestätigen**.

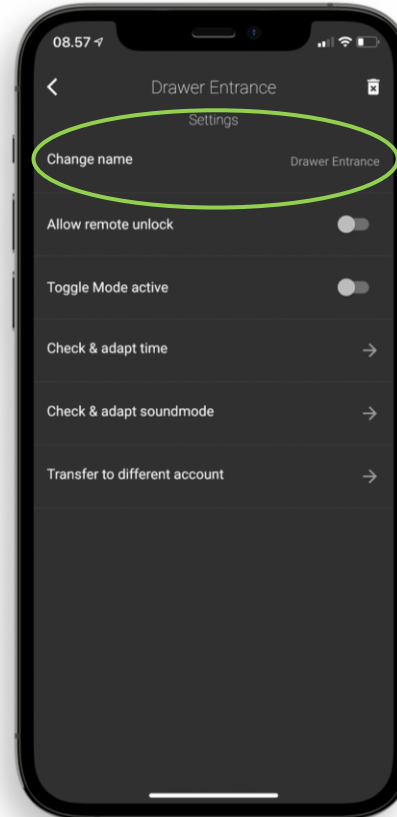


6. Der Name wurde nun, wie im Bild angezeigt, geändert.

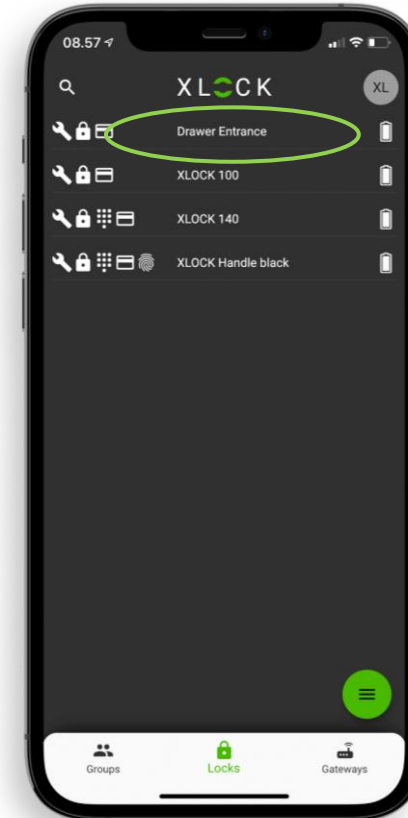


7. Der neue Name wird nun auch im Home Bildschirm angezeigt.

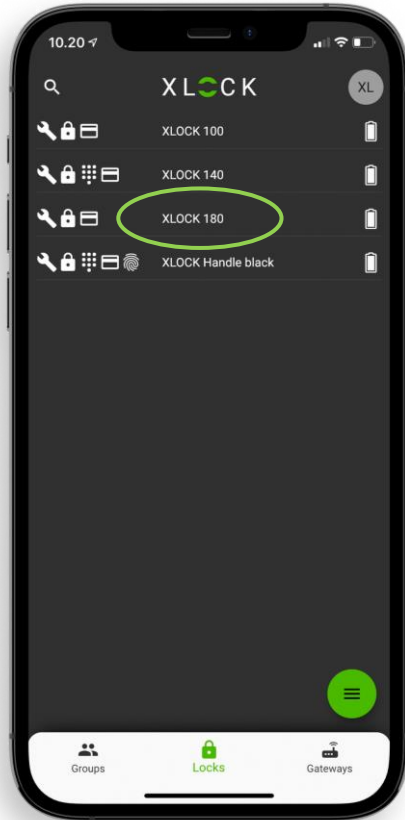


1. Tippen Sie auf den XLOCK, bei der Sie den Toggle Mode aktivieren möchten.

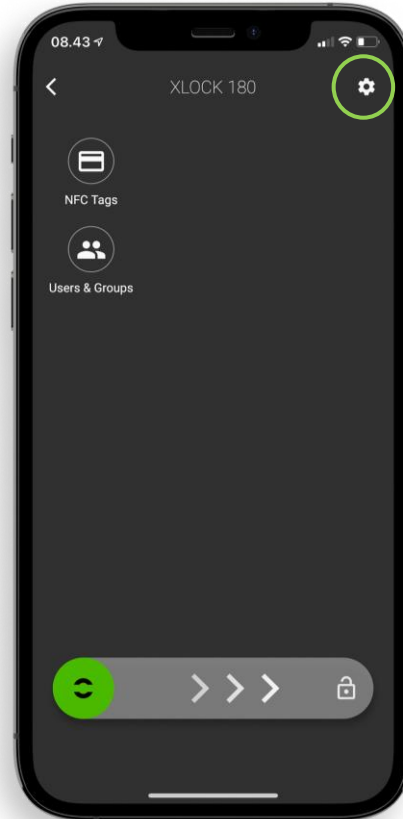


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

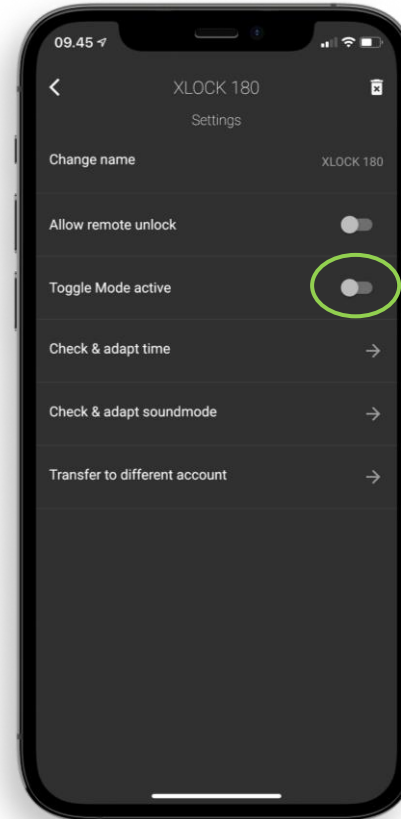


3. Aktivieren Sie den Toggle Mode indem Sie, wie im Bild angezeigt, auf das Icon tippen.

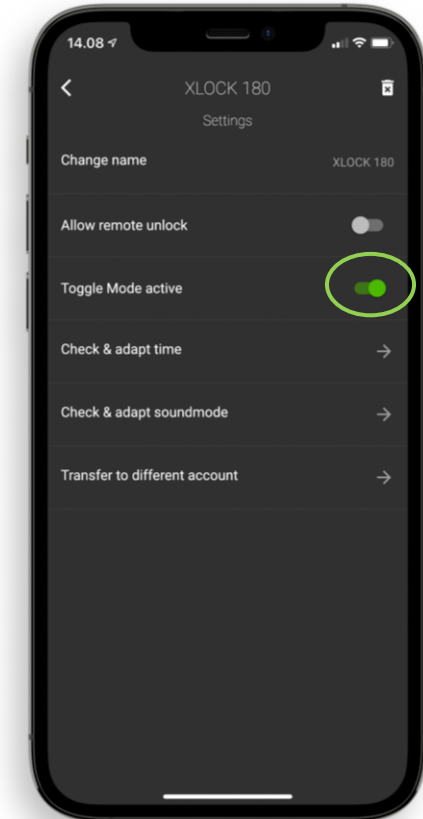


4. Der Toggle Mode ist nun aktiv.

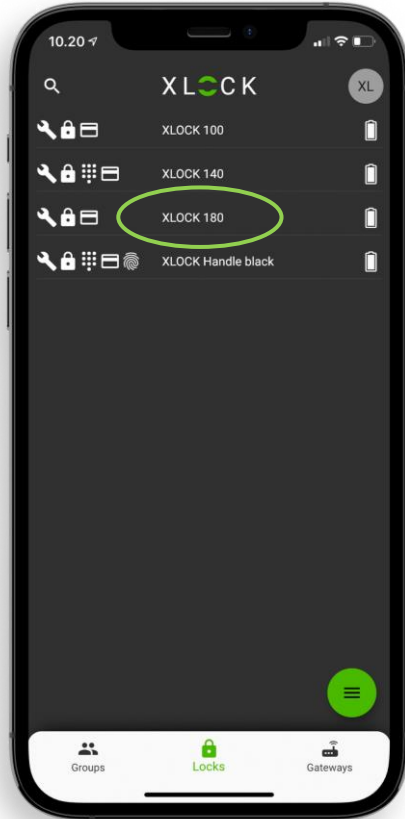


1. Tippen Sie auf den XLOCK, bei der Sie den Toggle Mode deaktivieren möchten.

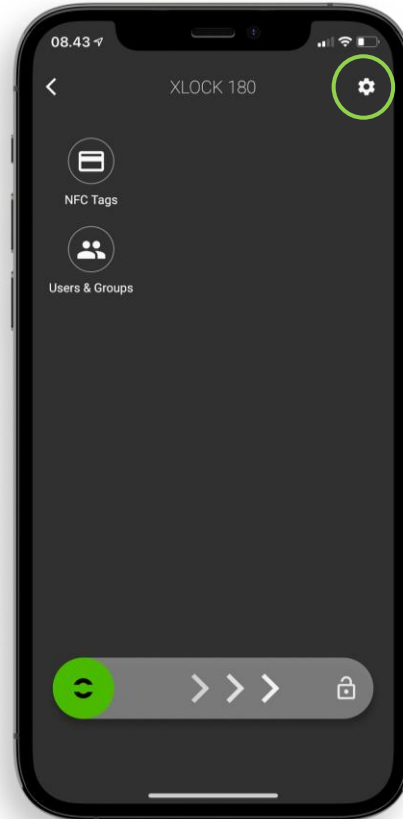


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

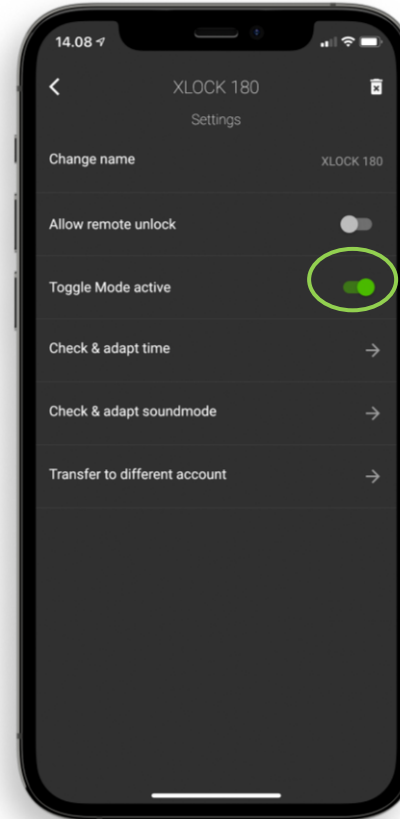


3. Deaktivieren Sie den Toggle Mode, indem Sie, wie im Bild angezeigt, auf das Icon tippen.

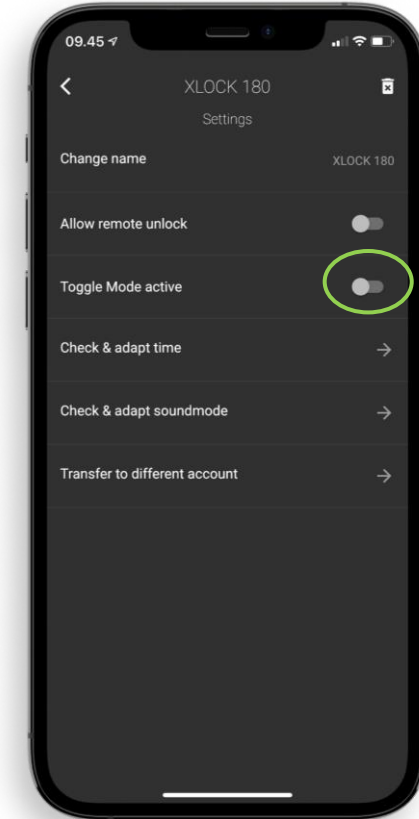


4. Der Toggle Mode ist nun inaktiv.

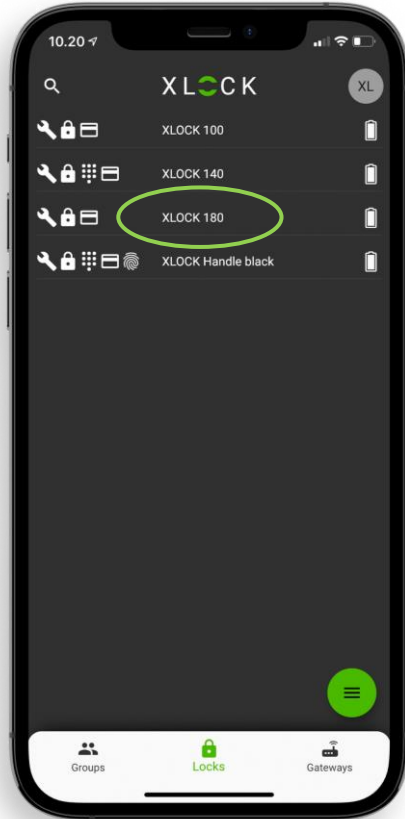


1. Tippen Sie auf den XLOCK, bei der Sie Remote Unlock aktivieren möchten.

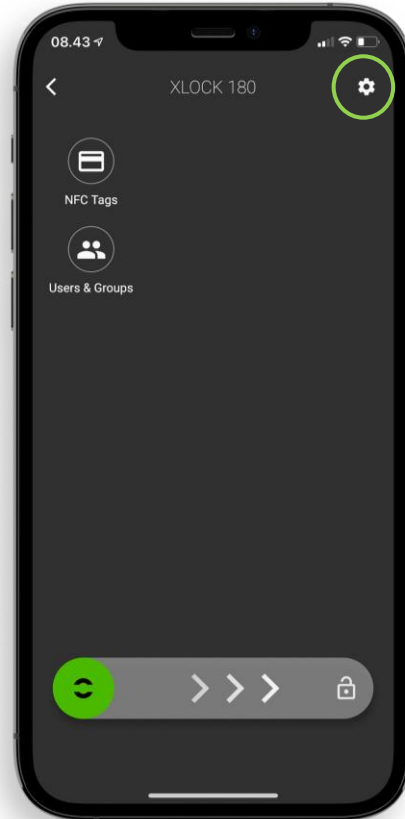


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

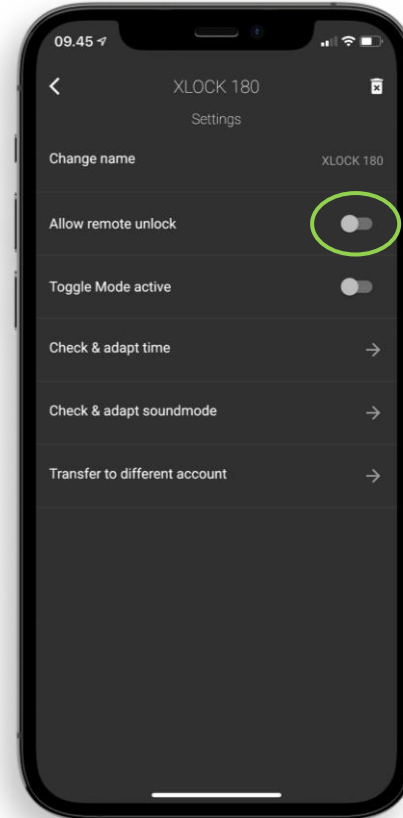


3. Aktivieren Sie Remote Unlock indem Sie, wie im Bild angezeigt, auf das Icon tippen.

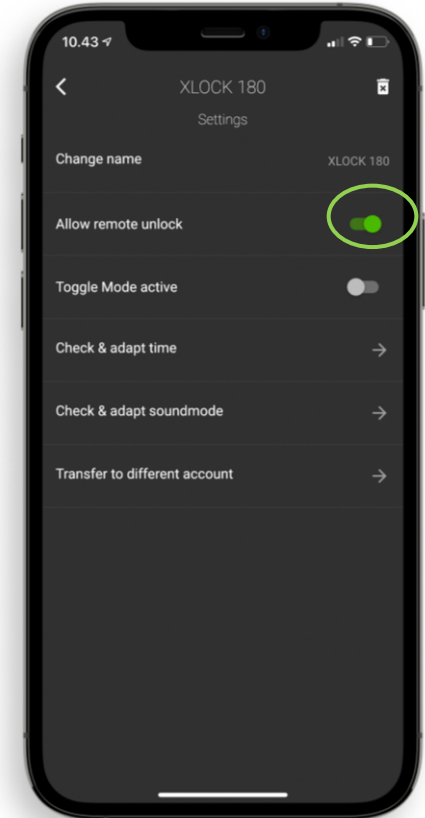


4. Remote Unlock ist nun aktiv.

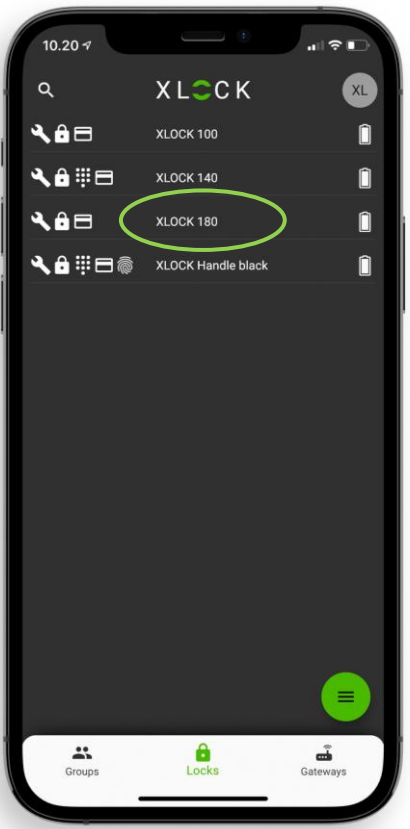


1. Tippen Sie auf den XLOCK, bei der Sie Remote Unlock deaktivieren möchten.

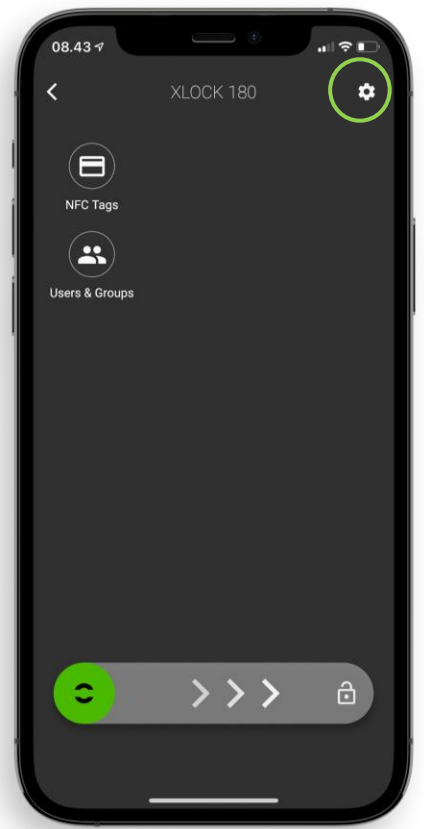


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

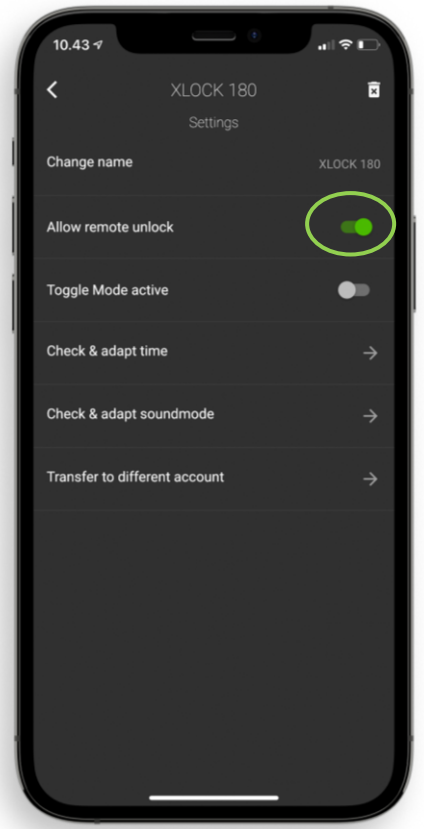


3. Deaktivieren Sie Remote Unlock indem Sie, wie im Bild angezeigt, auf das Icon tippen.

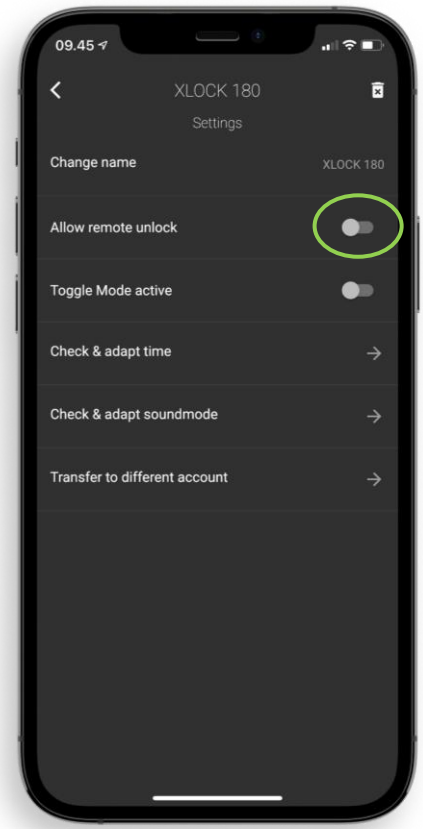


4. Remote Unlock ist nun inaktiv.

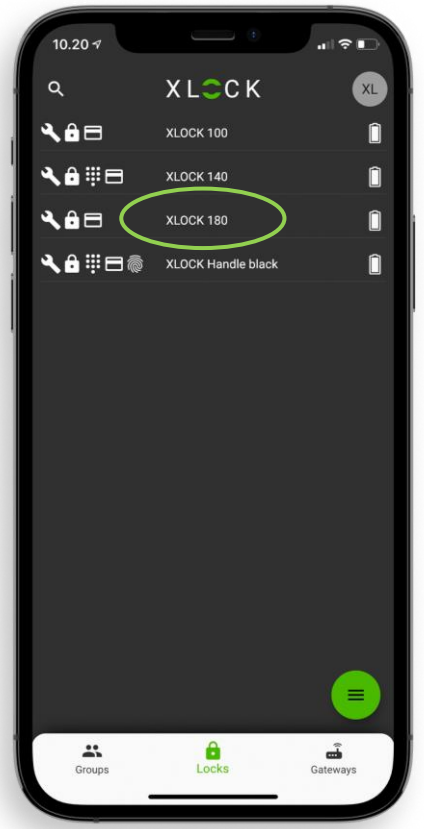


1. Tippen Sie auf das XLOCK, bei dem Sie das Datum & die Uhrzeit angleichen möchten.

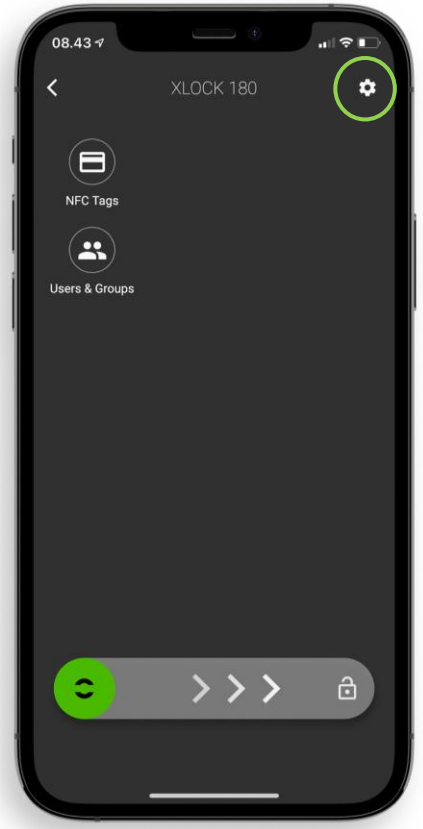


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

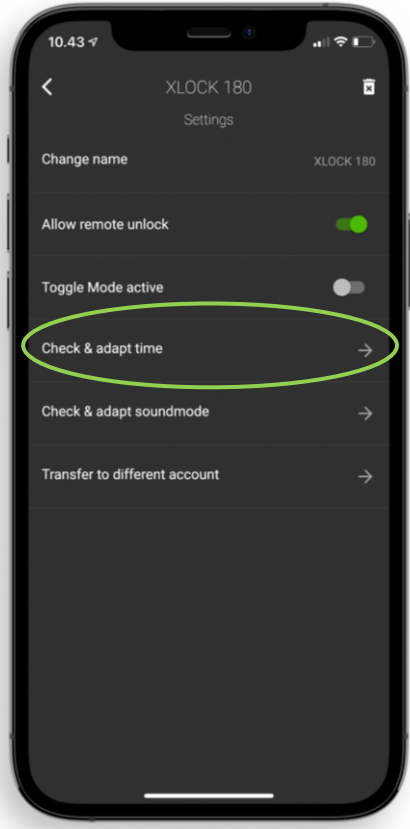


3. Tippen Sie auf **Uhrzeit überprüfen & anpassen**

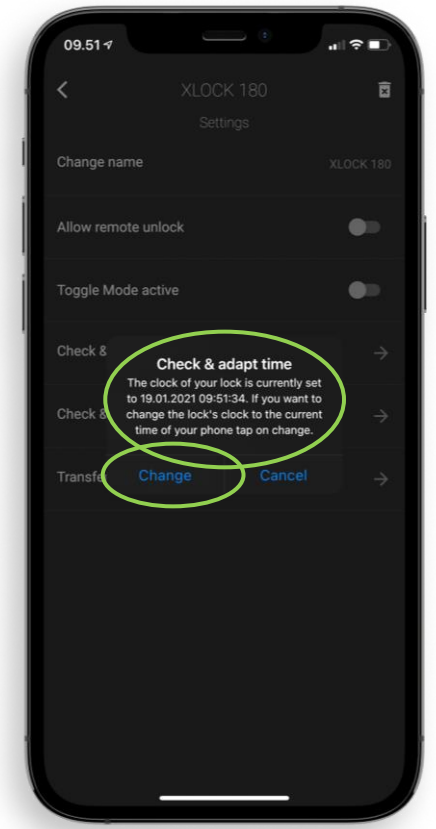


4. Nun sehen Sie die aktuellen Zeiteinstellungen. Wenn Sie sie anpassen möchten, tippen Sie auf **ändern**.

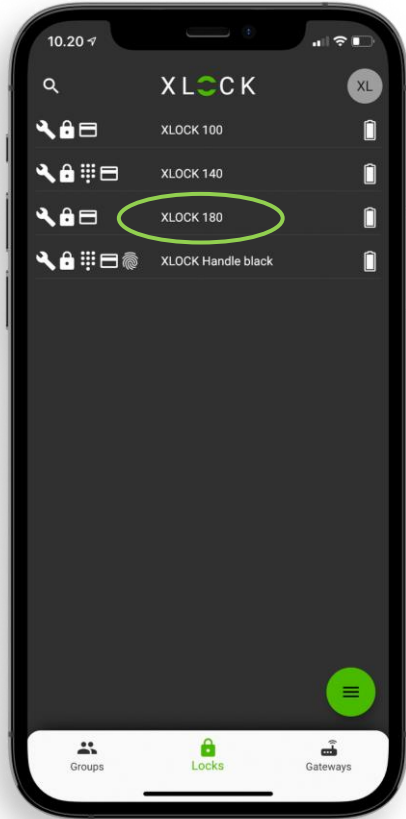


1. Tippen Sie auf den XLOCK, bei der Sie den Sound deaktivieren möchten.

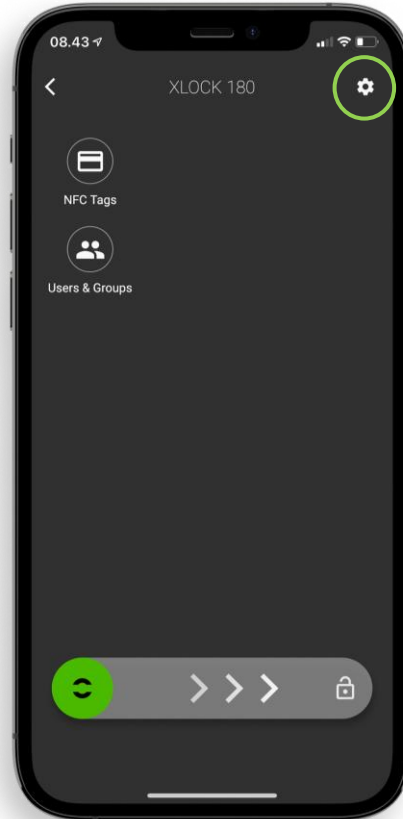


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

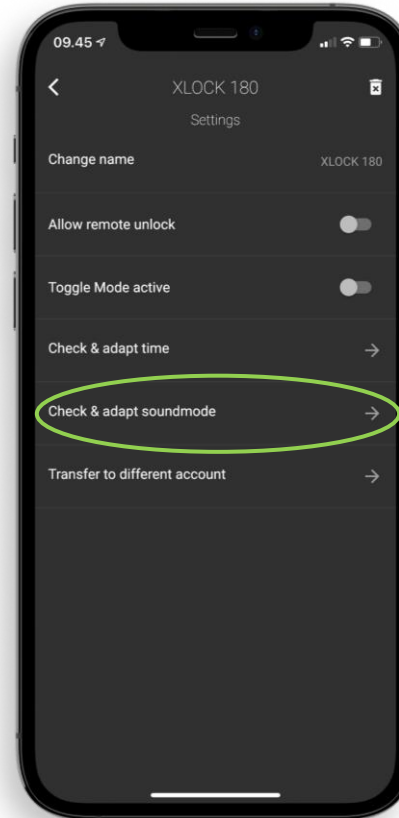


3. Tippen Sie auf **Soundmode ändern & anpassen**.

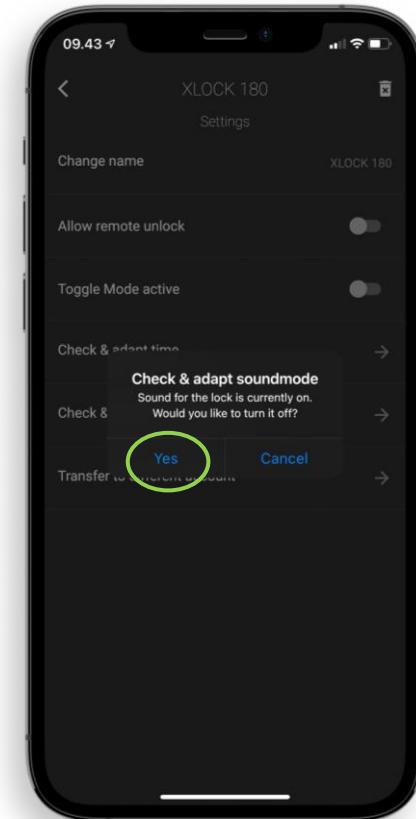


4. Tippen Sie auf **Ja** um den Sound zu deaktivieren.

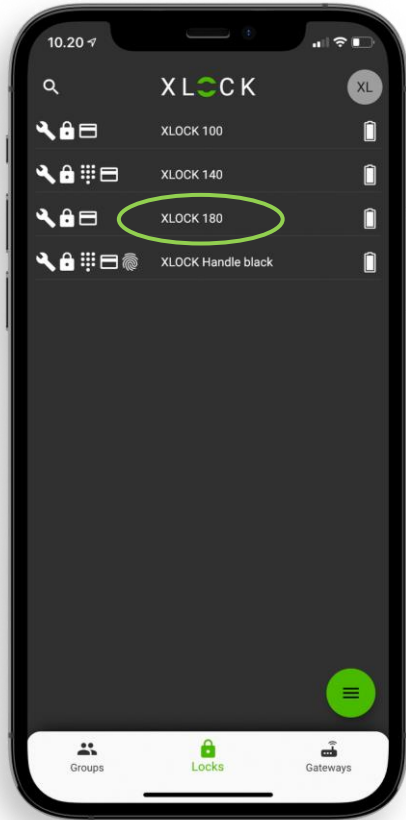


1. Tippen Sie auf den XLOCK, bei der Sie den Sound aktivieren möchten.

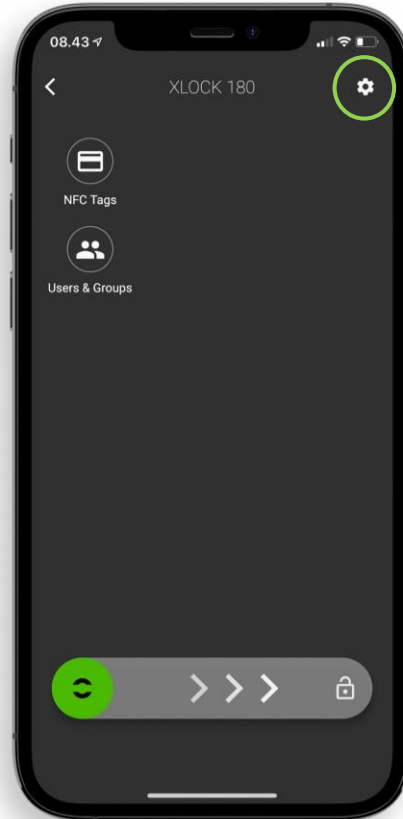


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

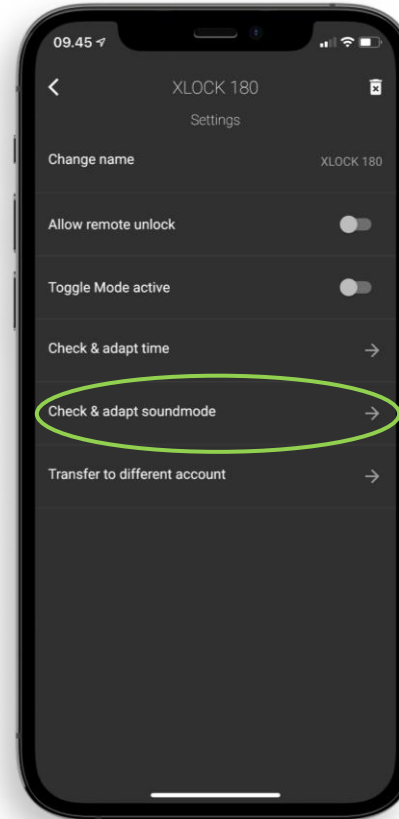


3. Tippen Sie auf **Soundmode ändern & anpassen**.

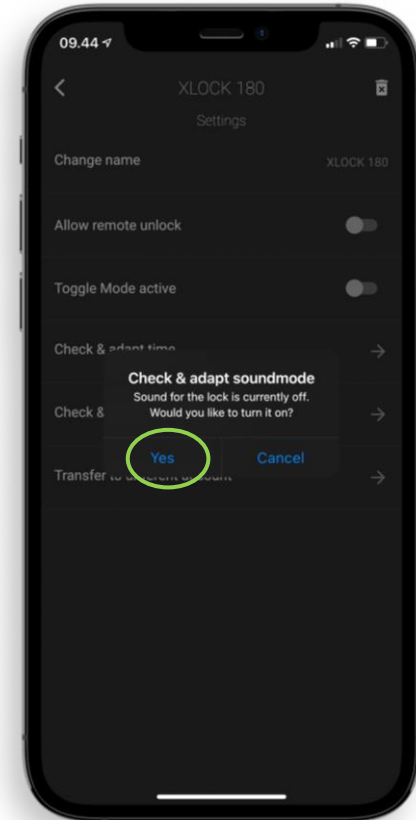


4. Tippen Sie auf **Ja** um den Sound zu aktivieren.

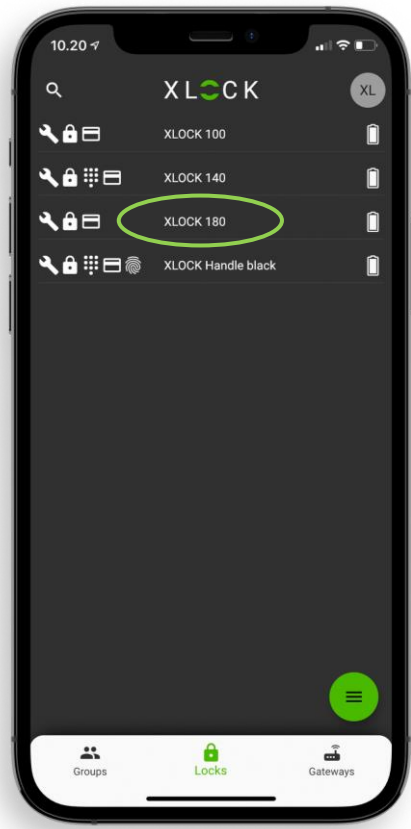


1. Tippen Sie auf den XLOCK, den Sie transferieren möchten.

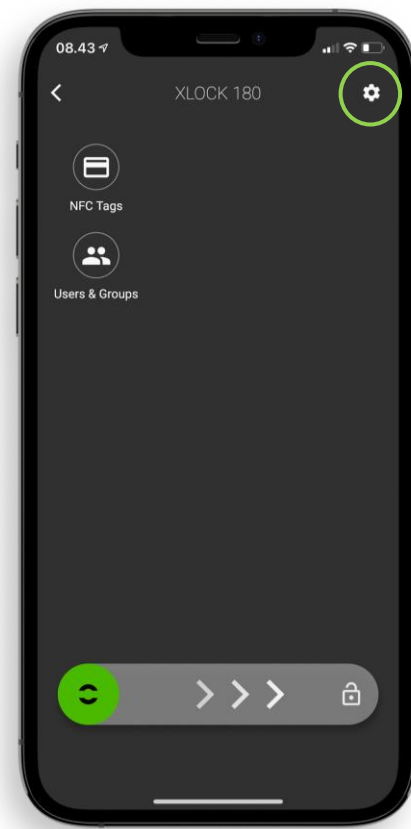


2. Tippen Sie auf **Einstellungen** in der oberen rechten Ecke.

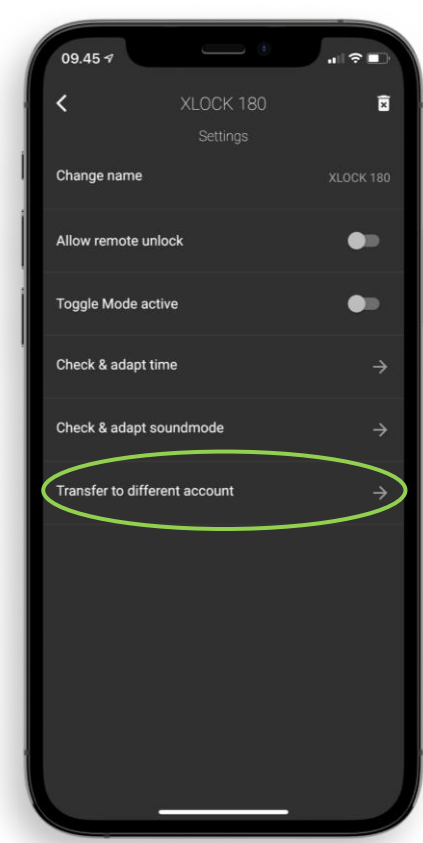


3. Tippen Sie auf **anderen Account transferieren**.

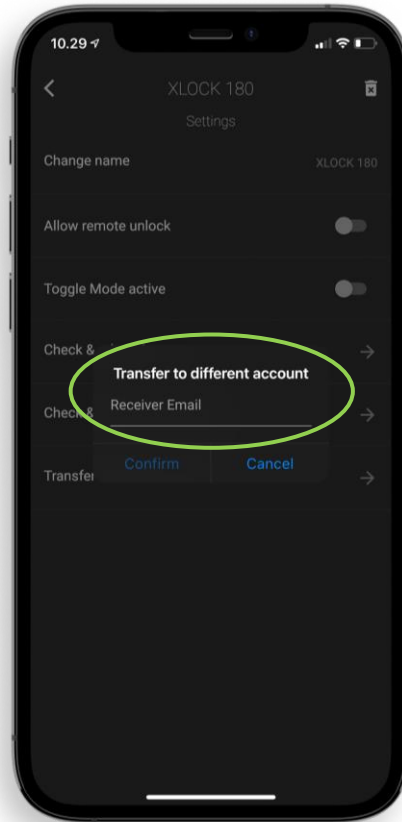


4. Geben Sie die Email Adresse des XLOCK Accounts ein, auf dem das XLOCK Gerät übertragen werden soll.

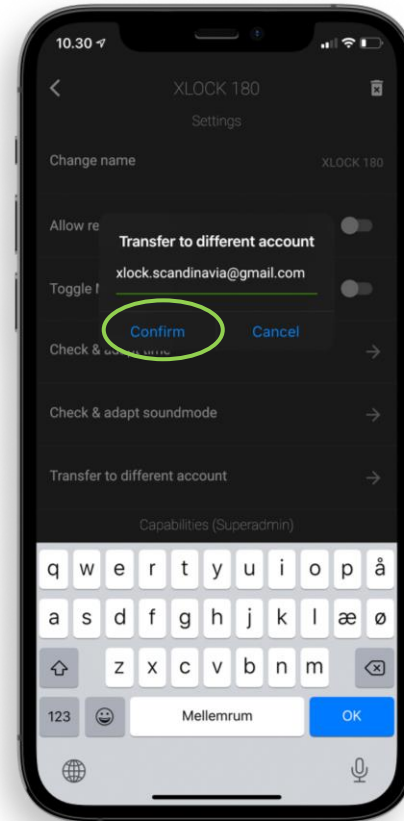


5. Tippen Sie auf **bestätigen**.

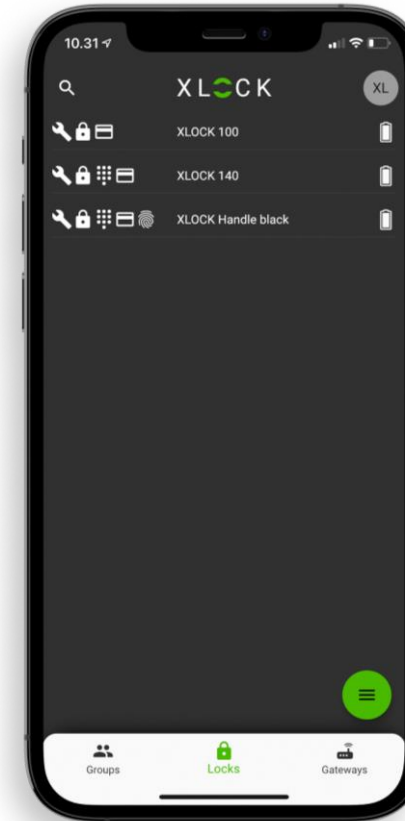


6. Das XLOCK wurde nun auf den neuen Account übertragen und erscheint nicht mehr auf Ihrer Liste.

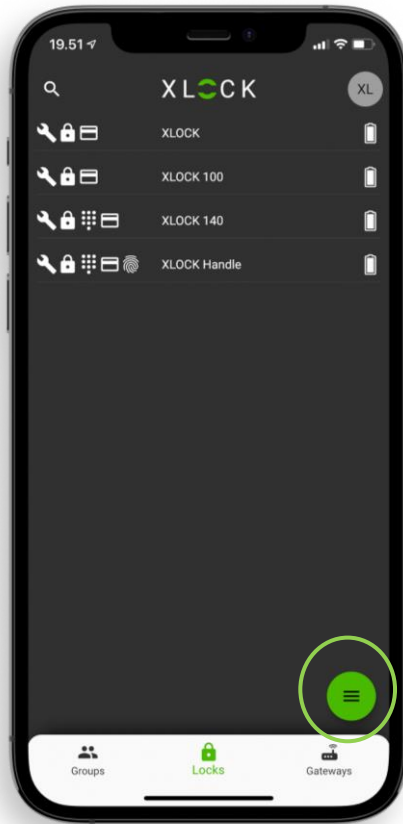


1. Tippen Sie auf den Icon in der unteren rechten Ecke.

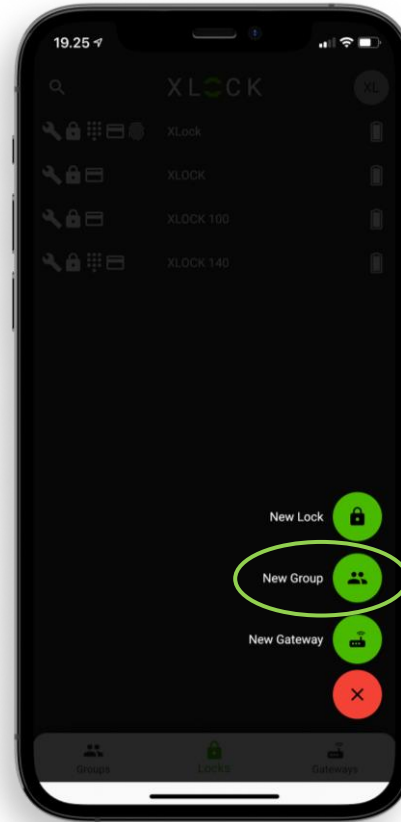

2. Tippen Sie auf **neue Gruppe**.

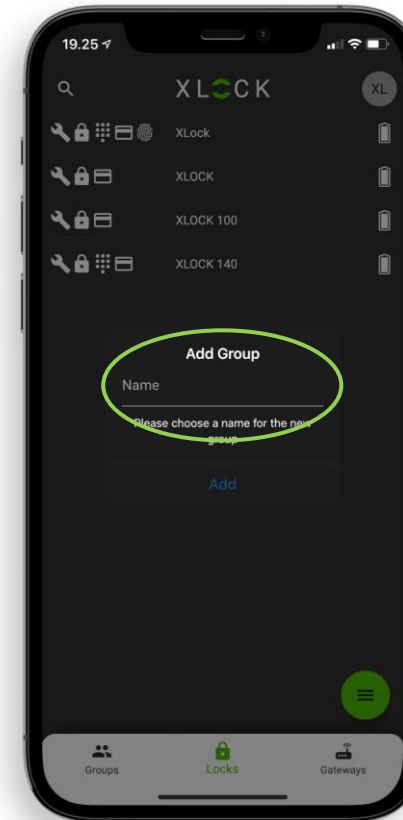

3. Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.

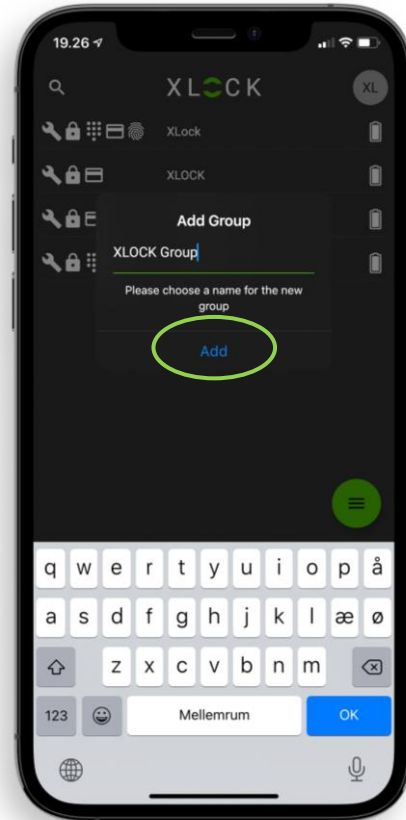


4. Tippen Sie auf **hinzufügen**.



5. Die neue Gruppe wurde erfolgreich erstellt.



Gruppen verwalten – XLOCK(s) einer Gruppe zuweisen

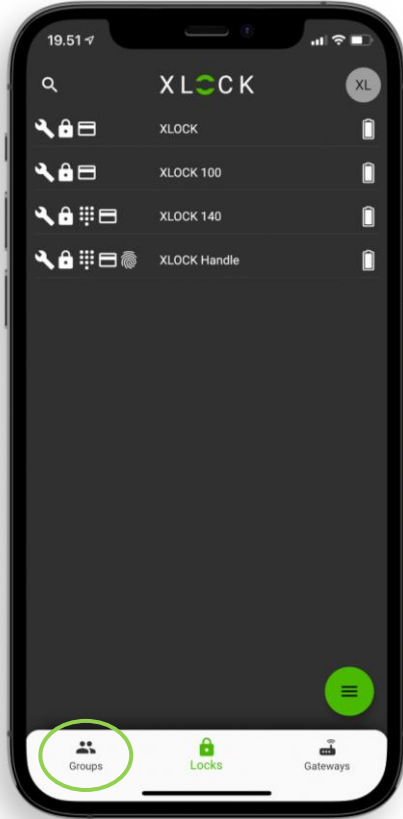


1. Tippen Sie auf **Gruppen** in der unteren linken Ecke.




2. Tippen Sie auf die Gruppe, auf der Sie ein XLOCK hinzufügen möchten.




3. Tippen Sie auf das Icon in der unteren rechten Ecke.

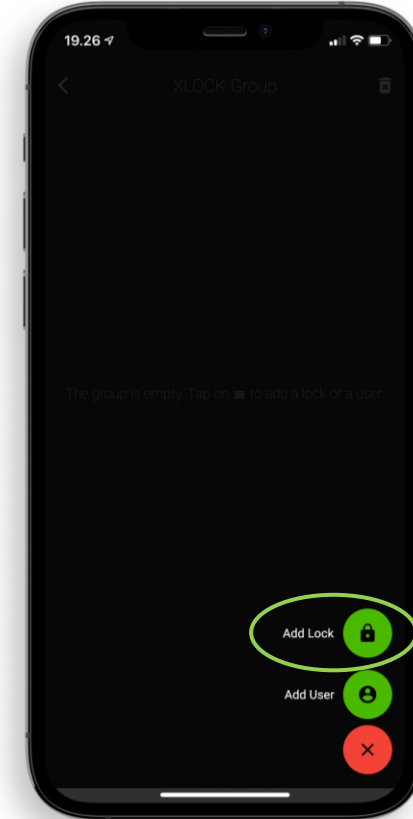

4. Tippen Sie auf **Schloss hinzufügen**.

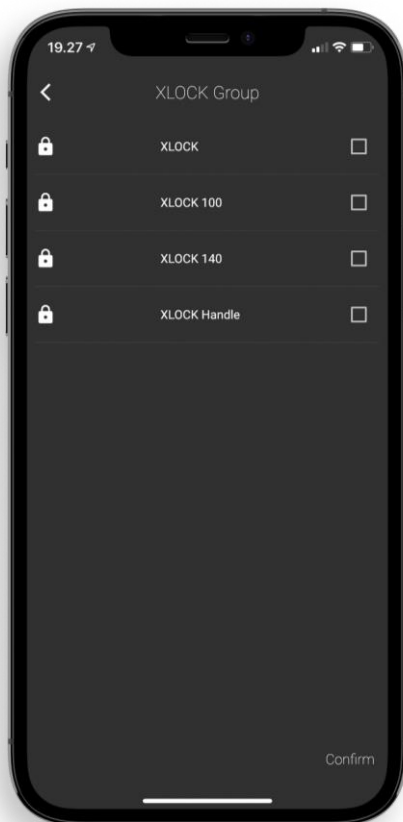

5. Wählen Sie die XLOCK aus, die Sie zur Gruppe hinzufügen möchten.

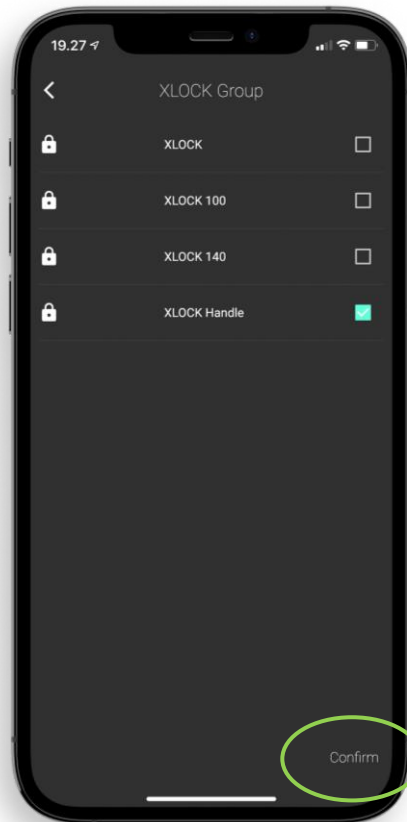


6. Nach erfolgter Auswahl, tippen Sie auf **Bestätigen**.
(In diesem Beispiel wählen wir nur ein Schloss aus)




7. Das XLOCK wurde erfolgreich einer neuen Gruppe zugewiesen.




Gruppen verwalten – Benutzer zu einer Gruppe zuweisen

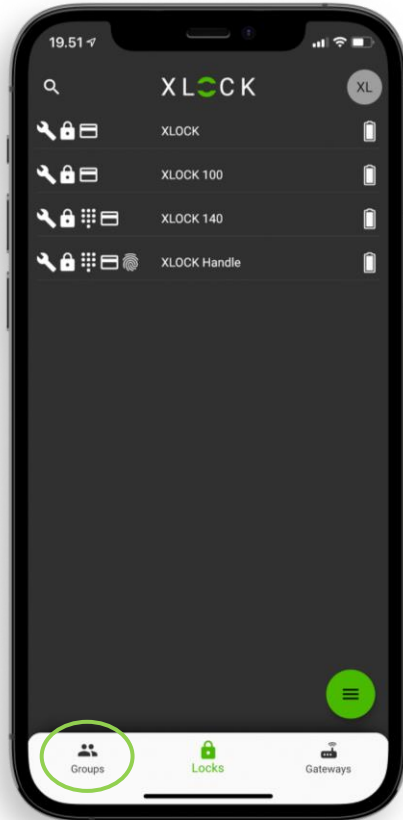


1. Tippen Sie auf **Gruppen** in der unteren linken Ecke.

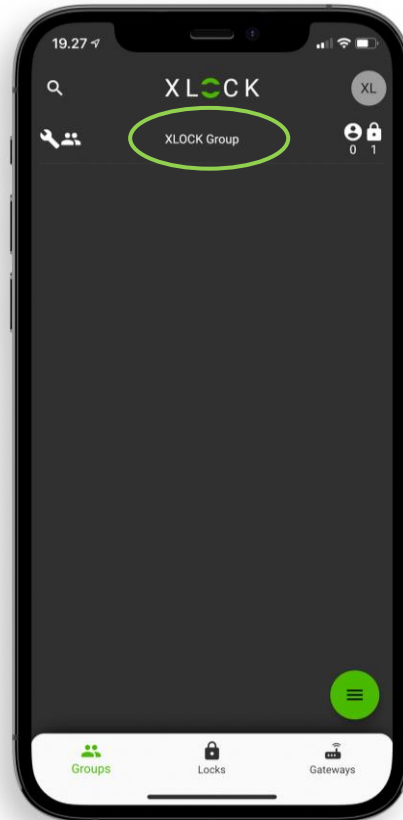


2. Tippen Sie auf die Gruppe, bei der Sie einen Benutzer hinzufügen möchten.

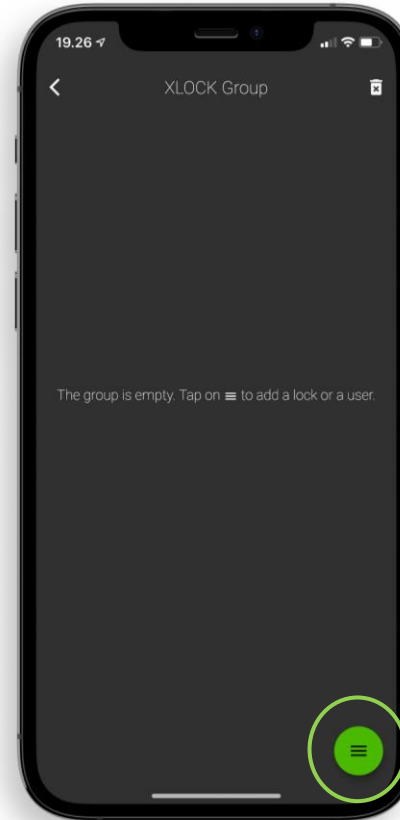


3. Tippen Sie auf das Icon in der unteren rechten Ecke.

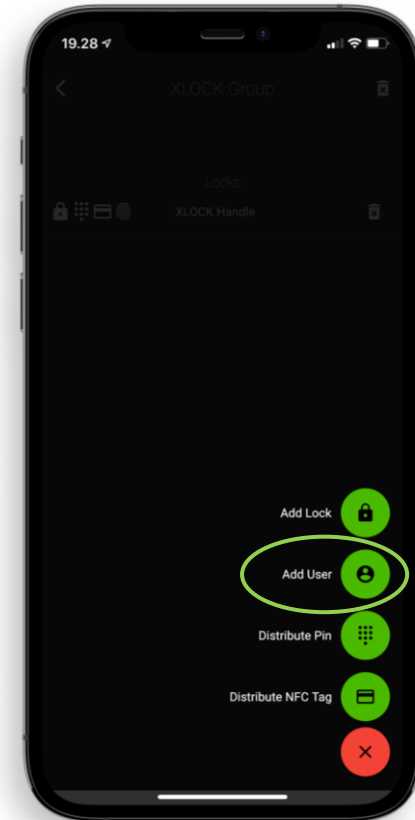


4. Tippen Sie auf **User Hinzufügen**.

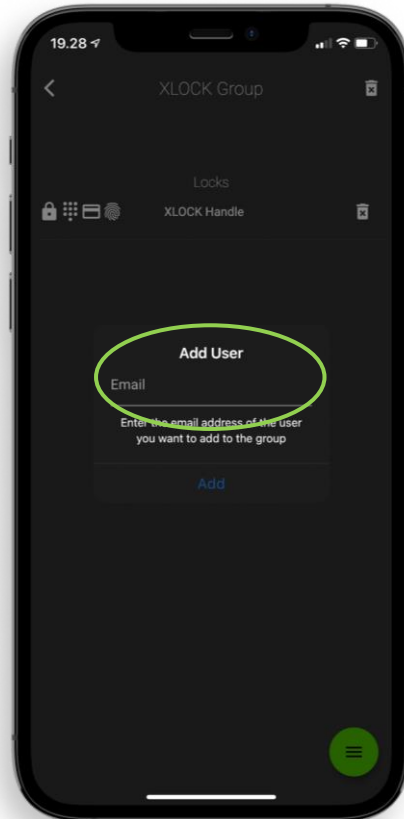


5. Geben Sie die Email des Benutzers ein, den Sie hinzufügen möchten.

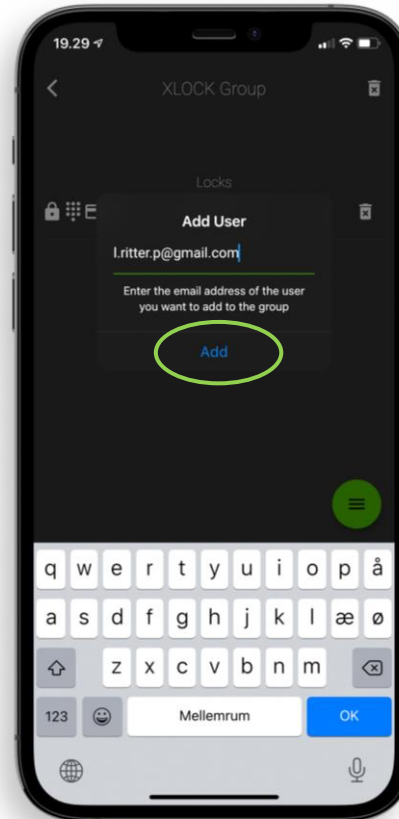


6. Tippen Sie auf **hinzufügen**.

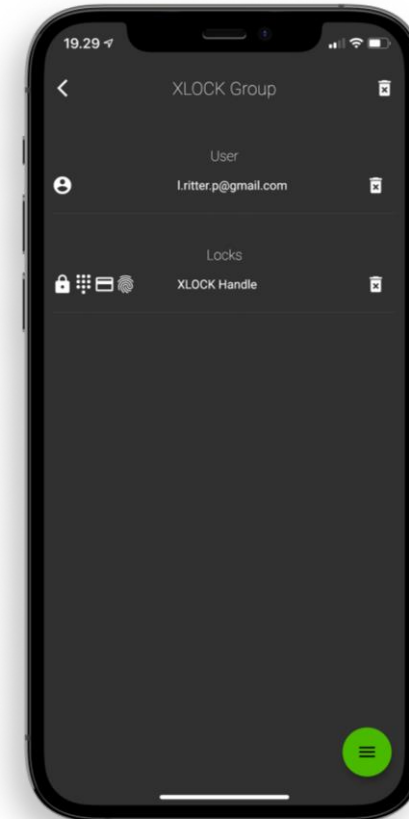

7. Der Benutzer wurde erfolgreich der Gruppe hinzugefügt.

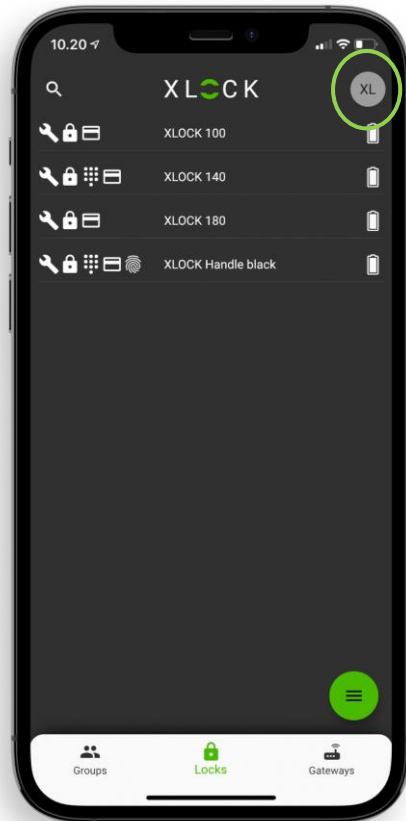

1. Tippen Sie auf den Button auf der oberen rechten Ecke, um Ihr XLOCK Account zu öffnen.

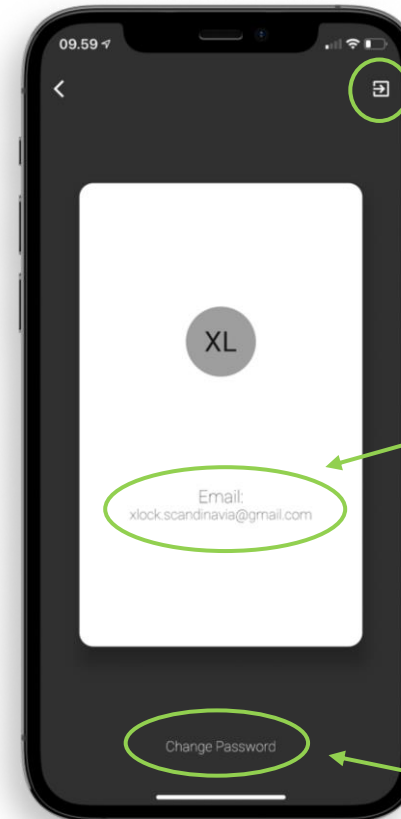

Für Logout hier tippen

Die Email Adresse Ihres Accounts

Ändern Sie hier Ihr Passwort

info@xlockgroup.com
www.xlockgroup.com

Kontaktieren Sie einen unserer
Vertriebspartner für weitere Informationen.

LET'S
UNLOCK
THE
FUTURE
TOGETHER!

