



XLOCK Vorhängeschloss

Produkte	Vorhängeschloss, U-förmiges Glasschloss, Schubladenschloss, Kabinettsschloss
App / Cloud System	XL Lock Manager APP, Webservice: www.xlock.app ; Made in Austria
Waterproof	IP65 Dustproof&Waterproof
Feuchtigkeit	40% RH-90 % RH
Temperatur	-10°C-45°C
Batterie	Lithium-batterie
USB Charging	5v, Micro USB Interface
Speichergröße	Unbegrenzt viele Benutzer mit der XL LOCK Manager – App.
Fingerprint lesen speed	≤ 0,5 Sekunden.

VERPACKUNGSINHALT

APP INSTALLIEREN UND ACCOUNT ANLEGEN

XL Lock Manager App herunterladen und auf dem Smartphone (IOS + Android) installieren.
Einfach QR-Code mit Kamera scannen:



Nach der Installation Deinen XLOCK Account anlegen und in der E-Mail bestätigen -> fertig.


Achtung bei Android Geräten:

Bei Android Geräten muss man für die Inbetriebnahme von Bluetooth Geräten folgende Berechtigungen ohne Einschränkungen erteilen: **Standort und Bluetooth**. Im Nachhinein ist dies bei manchen Geräten nicht mehr möglich. Dann muss man die APP deinstallieren und neu installieren und anschließend das Gerät neu starten.




Für die Inbetriebnahme eines XLOCK Schlosses muss im Android System **der Standort** und **Bluetooth** aktiviert sein!


ACCOUNT ERSTELLEN

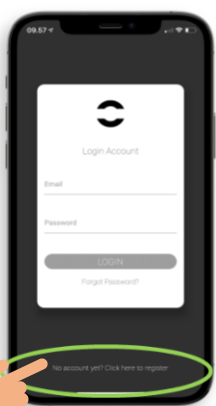

1. Tippe auf den oben gezeigten Button.

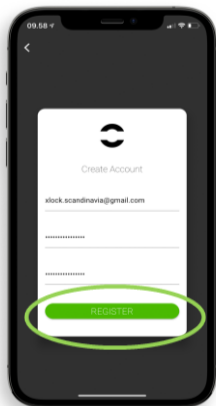

2. Gib Dein E-Mail Adresse ein und wähle ein Passwort aus Zum bestätigen, Passwort erneut eintippen. Tippen Sie auf Registrieren.

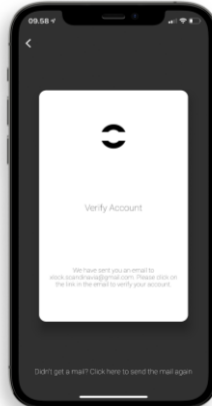

3. Verifiziere Deinen Account indem Du in Deinem E-Mail Posteingang auf den Bestätigungslink im XLOCK E-Mail klickst. *Es kann sein, dass das Bestätigungsmail in Deinem Spam-Ordner gelandet ist.*




4. Gratuliere! Du hast die XL LOCK Manager App erfolgreich installiert.


VORBEREITUNG und im ACCOUNT ANLEGEN



Hinweis: Vergessen Sie nicht, das Vorhängeschloss vor dem Betrieb aufzuladen.

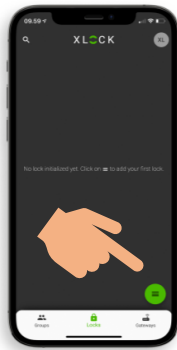

1. Tippe auf den Button an der unteren rechten Ecke.

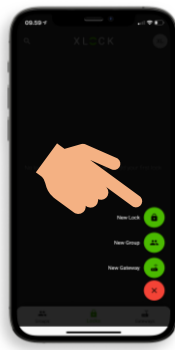

2. Tippe auf Neues Schloss.




3. Aktivieren Sie das Vorhängeschloss durch Berühren des Fingerabdruck Sensor.

VORBEREITUNG und im ACCOUNT ANLEGEN



4. Das Vorhängeschloss wird mit seiner ID Nummer angezeigt. Tippe auf das grüne Symbol um hinzuzufügen.




5. Gib dem einen Namen und tippe auf **HINZUFÜGEN**.



6. Die XLOCK Vorhängeschloss wurde nun erfolgreich mit der XLOCK APP verknüpft und ist auf dem Startbildschirm sichtbar.

BIOMETRIE ANLERNEN




1. Gehen Sie zum Hauptmenü und klicken Sie auf die registrierte Vorhängeschloss, die Sie benannt haben.



2. Tippen Sie auf **Biometrie**.



3) Tippen Sie das **+** in der unteren rechten Ecke, um den Biometrie hinzuzufügen.



4) Geben Sie einen Namen ein und Tippen Sie auf **hinzufügen**.



5) Sie können eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Datum für die Fingerabdruckidentifikation Ihres Schlosses festlegen oder den Fingerabdruck unlimitiert registrieren.

BIOMETRIE ANLERNEN



6. Drücken Sie Ihren Finger 5 Mal nacheinander auf den Fingerabdruckscanner. Ein Signal bestätigt die Eingabe.



7) Beachten Sie das Fingerabdruck-Scanverfahren in der App..



8) Ihr Fingerabdruck wurde nun erfolgreich angelehrt und ist einsatzbereit.

SCHLOSS AUF – UND ZUSPERREN



Bluetooth™


Die Entriegelung mit dem Smartphone und der App ist sehr einfach. Ein Wischen nach rechts entriegelt das Schloss für 5 Sekunden. Der Leseabstand beträgt bis zu 15 Meter.




Sie können das Vorhängeschloss einfach mit einem Fingerabdruck öffnen. Sie können verschiedene Fingerabdrücke der Personen, die das Vorhängeschloss verwenden sollen, mit der APP einlernen.



BATTERIESTATUS

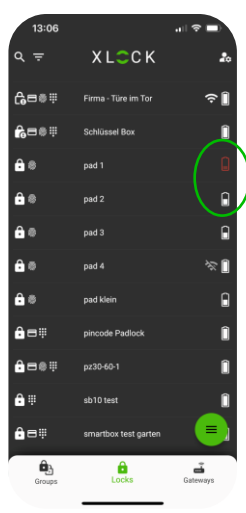

Sie können den Batteriestatus des Schlosses über die App kontrollieren. Um den korrekten Batteriestatus zu erfahren, achten Sie darauf, das Schloss zuerst einmal über Bluetooth einzuschalten, damit die App den Batteriestatus des Schlosses aktualisiert anzeigt.



Bei niedrigem Batteriestand sollten Sie Ihr Schloss über den USB-Anschluss aufladen.

Optional ! Bitte separat bestellen.



XLOCK Gateway G2-WIFI
Inkl. Kabel, USB Netzteil
separat bestellen.



XLOCK Gateway G3-Ethernet
Inkl. Kabel, USB Netzteil
separat bestellen.



XLOCK Gateway G3 POE-Ethernet
USB Netzteil nicht unbedingt
notwendig – POE.



XLOCK BLE
Funk-Schlüssel
CR232 Lithium

